




Oversættelse af den original driftsvejledning

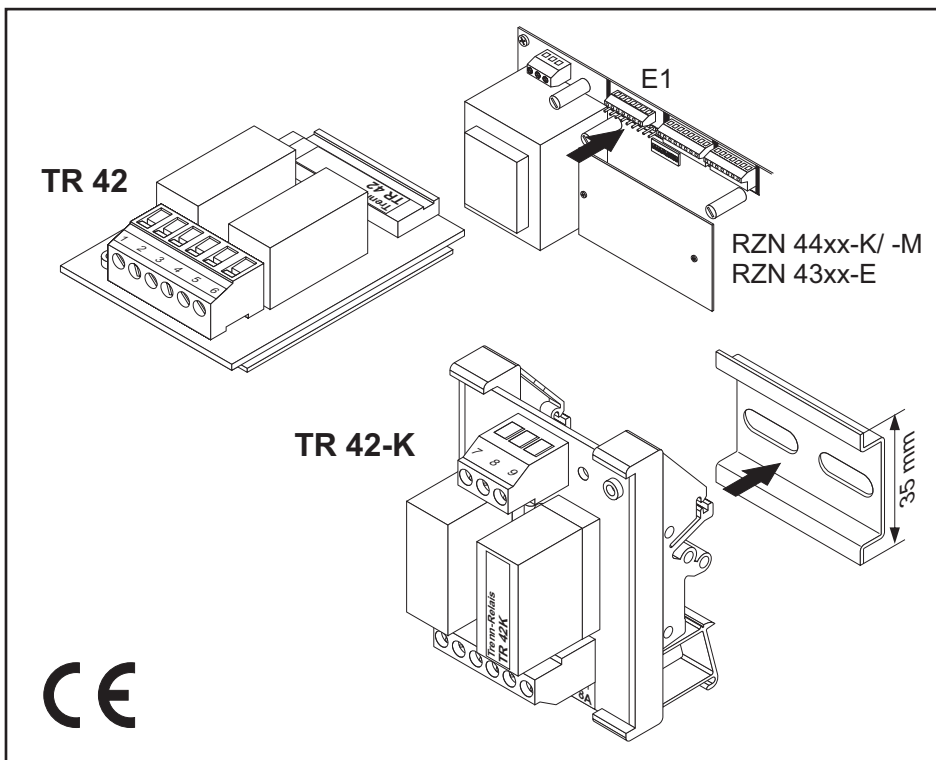

Anvendelse

- Skillerelæ-modul
- f.eks for fjernmelding af en fejl og en alarm
- 2 potentialfrie kontakter

Sikkerhedshenvisning


Koblingspænding 230 V AC!


Fare for stød!

Tilslutning må kun foretages af elektriker.

TR 42-K

max. 230 V AC / 8 A

max. 8x  230 VAC

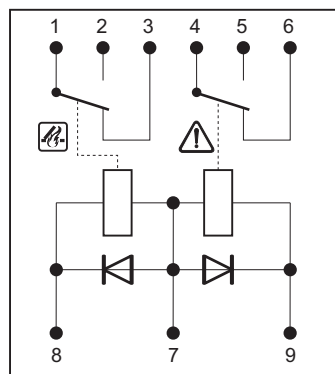


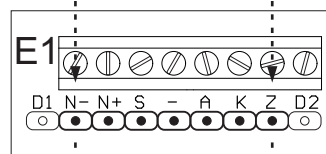
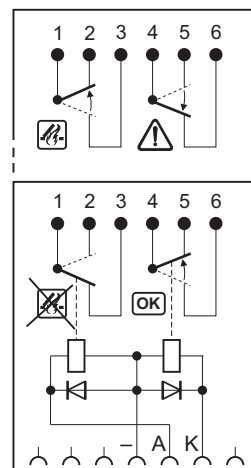
Samlealarm — Samlefej

24 V DC / 20 mA


TR 42

max. 230 V AC / 8 A

max. 8x  230 VAC



RZN 44xx-K/ -M



RZN 43xx-E