Updates? ➡ D+H Downloads

KA 34-K / KA 54-K

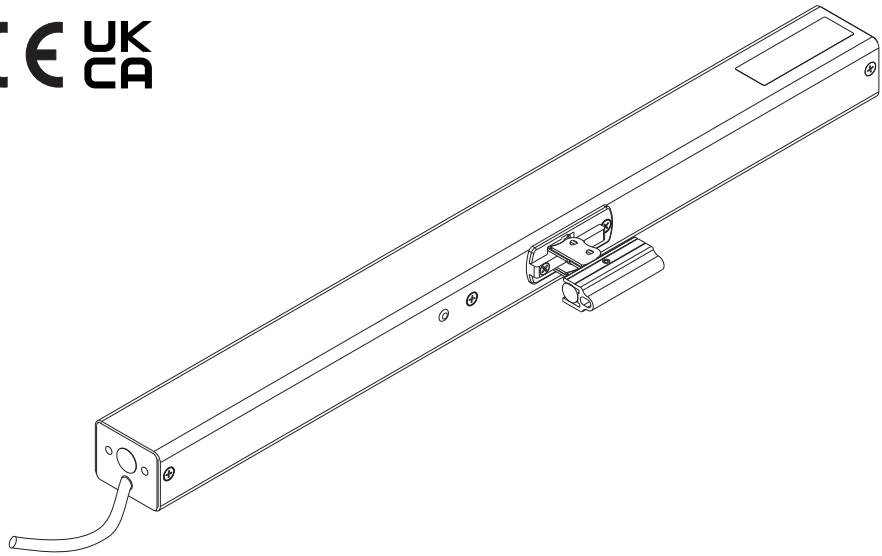

Konsolensätze bitte separat bestellen /
Please order bracket sets separately /
Prière de commander séparément les kits de consoles /
Rogamos que pidan los juegos de fijación por separado

de	Originalbetriebsanleitung	Seite 2
	Anschluss	Seite 14/15
	Abmessungen	Seite 16
en	Original instructions	Page 5
	Connection	Page 14/15
	Dimensions	Page 16
fr	Notice originale	Page 8
	Connexion	Page 14/15
	Dimensions	Page 16
es	Manual original	Página 11
	Conexión	Página 14/15
	Dimensiones	Página 16

99.829.75 2.0/08/26

WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Produkt versehen ist.
Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Kettenantrieb zum elektromotorischen Öffnen und Schließen von Fenstern und Klappen im Fassaden- und Dachbereich
- Betriebsspannung 230 V AC
- Einsetzbar für Öffnungen zur Rauchableitung, D+H Euro-RWA gemäß DIN EN 12101-2 sowie für täglichen Lüftungsbetrieb
- Nur für die Innenmontage geeignet

Lieferumfang

Antriebseinheit mit 2,5 m Silikonkabel. Abhängig vom Fenstertyp sind verschiedene Konsolensätze separat erhältlich.

Leistungsmerkmale

- Mikroprozessorgesteuerte Elektronik
- Schutzsystem für die Hauptschließkante
- Dichtungsentlastung nach Schließvorgang

Sicherheitshinweise

Betriebsspannung 230 V AC!
Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
L+N nicht vertauschen! PE anschließen!

- Anschluss darf nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen
- Quetschgefahr im handzugänglichen Bereich
- Personen aus dem Fahrbereich des Antriebes fernhalten
- Kinder von der Steuerung fernhalten
- Drucklast-Diagramm der Kette beachten!
- Nur in trockenen Räumen verwenden
- Nur für die Innenmontage geeignet.
  Bei Gefahr durch Regen Regenmelder verwenden
- Dieses Produkt darf nicht ohne die Abdeckstopfen, die den Konsolensätzen beiliegen, betrieben werden
- Nur unveränderte D+H-Originalteile verwenden
- Montageanleitung des Konsolensatzes beachten

Beiliegenden roten Sicherheitszettel beachten!

Drucklast-Diagramm

Maximale Drucklast der Kette beachten!
Die maximale Drucklast der Kette entspricht nicht automatisch der maximalen Druckkraft des Antriebes!

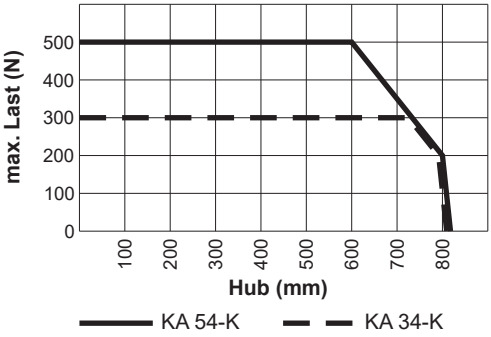

Montagehinweise

Für Option „IP 42": der Kettenaustritt darf nicht nach oben zeigen.

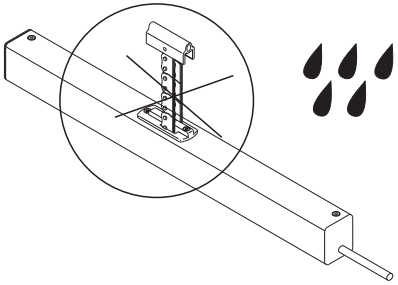

Technische Daten

Typ	KA 34-K	KA 54-K
Versorgung Leistung Nennkraft	230 V AC, +10 % / -15 %, 50 Hz 23 W / 39 VA 300 N	230 V AC, +10 % / -15 %, 50 Hz 32 W / 53 VA 500 N
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand Dauer bis zum Erreichen des Aus-Zustands	0,2 W < 10 s	
Nennverriegelungskraft Lebensdauer Einschaltdauer Gehäuse Schutzart Temp. Bereich Temp. Standsicherheit Emissions-Schalldruckpegel Nennhublänge	Max. 2600 N (exkl. Konsole) >20 000 Doppelhübe 30 % (bei Spielzeit 10 Min.) Aluminium pulverbeschichtet (~ RAL 9006) IP32 (Mit Abdeckstopfen, die den Konsolensätzen beiliegen), optional IP42 -15 ... +75 °C 30 min / 300 °C LpA ≤ 70 dB(A) Siehe Typenschild	
Zusatzfunktionen	Schließkantenschutz aktiviert (3 Wiederholungshübe) Dichtungsentlastung aktiviert	

Laufgeschwindigkeiten und Kräfte

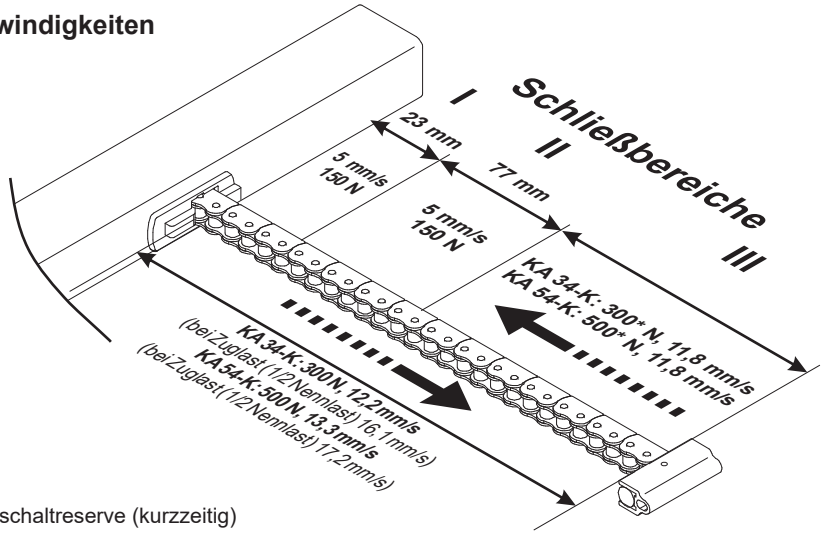

* + ca. 20 % Abschaltreserve (kurzzeitig)

Schließkantenschutz

In Laufrichtung "ZU" verfügt der Antrieb über einen aktiven Schutz für die Hauptschließkante. Bei einer Überlast im Schließbereich 3 und 2 fährt der Antrieb für 10 Sekunden wieder "AUF". Danach fährt der Antrieb wieder "ZU". Sollte nach drei Versuchen ein Einfahren nicht möglich sein, bleibt der Antrieb in dieser Stellung stehen.
Zusätzlich verfügt der Antrieb über einen passiven Schutz. Die Schließgeschwindigkeit wird im Schließbereich 2 und 1 auf 5 mm/s reduziert.

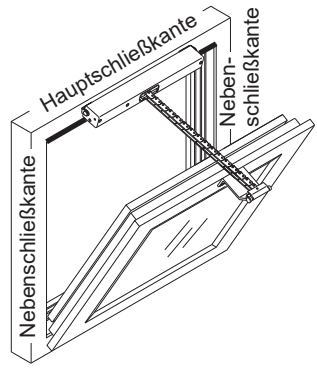

An den Nebenschließkanten können deutlich höhere Kräfte auftreten. Quetschgefahr im handzugänglichen Bereich.

Hubbegrenzung mit Magnet

1 Antrieb einfahren.



2 **Am Antrieb muss in ZU-Richtung weiter Spannung anliegen.**
Magnet an Antrieb halten (ca. 2 Sek.), bis nach einem pulsierenden Ton ein Dauerton kommt > Antrieb ist im Anlernmodus. Der Magnet kann entfernt werden. Die Spannung muss nicht mehr am Antrieb anliegen.



3 Antrieb so lange in AUF-Richtung fahren lassen bis gewünschter Hub erreicht wurde. Sollte ein falscher Hub eingestellt oder versehentlich die Fahrt unterbrochen worden sein oder der Antrieb wieder auf maximale Hublänge gebracht werden, muss wieder mit Punkt 1 begonnen werden.



Wartung und Reinigung

Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur in spannungsfreien Zustand durchführen. Die Inspektion und Wartung hat gemäß den D+H-Wartungshinweisen zu erfolgen. Es dürfen nur original D+H-Ersatzteile verwendet werden. Eine Instandsetzung erfolgt ausschließlich durch D+H.
Wischen Sie Verschmutzungen mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösemittel.

Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene Produkt mit den folgenden Rechtsvorschriften übereinstimmt:

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2023/826/EU

S.I. 2016/1091, S.I. 2012/3032

Technische Unterlagen bei:
D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder
CEO
28.08.2026

Maik Schmees
CTO

Entsorgung

Elektrogeräte, Zubehör, Batterien und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Werfen Sie Elektrogeräte und Batterien nicht in den Hausmüll!
Nur für EU-Länder:
Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



WARNING

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this product. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

Intended use

- Chain drive for electric opening and closing of windows and flaps in the facade and roof area
- Operating voltage 230 V AC
- Useable for smoke ventilation, D+H Euro-SHEV according to DIN EN 12101-2 as well as daily natural ventilation
- Suitable for indoor mounting only

Scope of supply

Drive unit with 2.5 m silicone cable. Depending on the type of window, different bracket sets are available separately.

Features

- Microprocessor controlled electronics
- Protection system for the main closing edge
- Relief of pressure on window gasket after closing

Safety notes

Operating voltage 230 V AC!
Risk of injury from electric shock!
Do not reverse L+N! Connect PE!

- Connection must be carried out by a certified electrical technician
- Danger of crushing hands and fingers!
- Keep people away from the operating area of the drive
- Keep children away from the control
- Observe pressure load diagram of the chain
- Use only in dry rooms
- Suitable for indoor mounting only. Use rain detector in locations if there is a risk of rain
- This product may not be operated without the covering stoppers, which are delivered with bracket sets
- Use unmodified original D+H parts only
- Observe the bracket-set mounting instructions

Observe enclosed red safety note!

Pressure load diagram

Observe maximum pressure load of the chain! Maximum pressure load of the chain is not automatically identical with maximum pressure force of the drive!

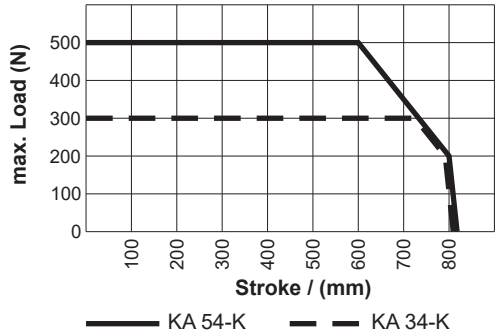

Mounting information

For option “IP 42”: the chain outlet must not point upwards.

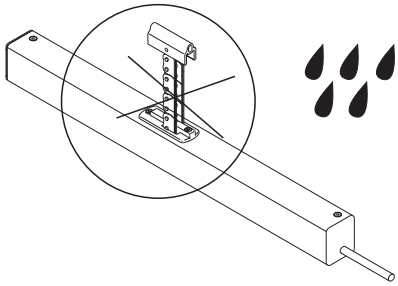

Technical data

Type	KA 34-K	KA 54-K
Supply Power consumption Nominal force	230 V AC, +10 % / -15 %, 50 Hz 23 W / 39 VA 300 N	230 V AC, +10 % / -15 %, 50 Hz 32 W / 53 VA 500 N
Input power in OFF-mode Time until the OFF state is reached	0.2 W < 10 s	
Nominal locking force Service life Duty cycle Housing Ingress protection Temperature range Fire stability Emission sound pressure level Nominal stroke length	Max. 2600 N (without bracket) >20 000 double strokes 30 % (With cycle time 10 minutes) Aluminium powder-coated (~RAL 9006) IP32 (With covering stoppers delivered with bracket sets), optional IP42 -15 ... +75 °C 30 min. / 300 °C LpA ≤ 70 dB(A) See type plate	
Additional functions	Closing edge protection activated (3 stroke repeatings) Locking relief activted	

Running speeds and forces

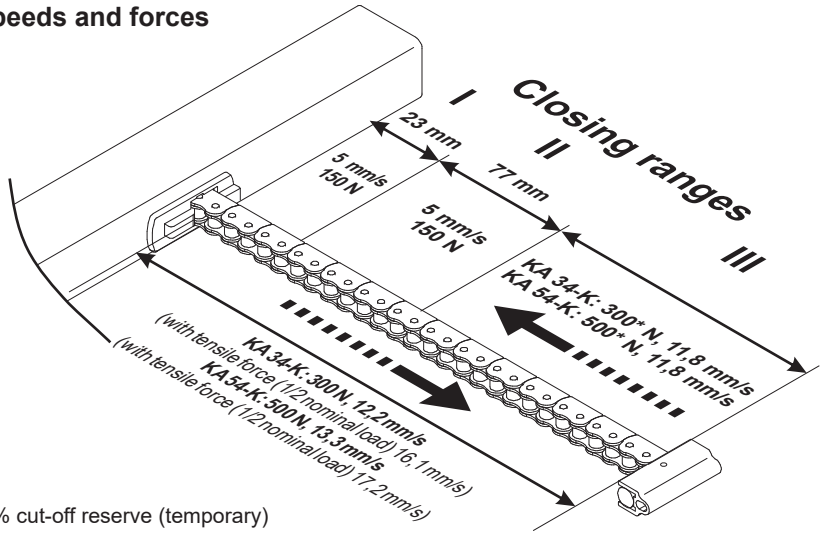

* + approx. 20 % cut-off reserve (temporary)

Closing edge protection

In the "CLOSE" direction the drive has an active protection for the main closing edge. If there is an overload in the closing range 3 and 2, the drive runs "OPEN" for 10 seconds, then "CLOSE" again. If after three attempts closing is not possible, the drive remains in this position.
In addition, the drive is equipped with passive protection. The closing speed in closing range 2 and 1 is reduced to 5 mm/s.

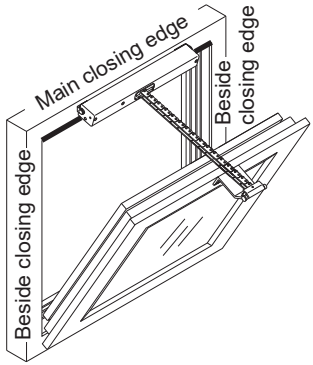

Significantly greater forces can be exerted at the secondary closing edges. Danger of crushing hands and fingers!

Stroke limiting with magnets

1 Close drive.



2 **Voltage must continue to be applied to the drive when moving in the "CLOSE" direction.** Hold the magnet next to the drive as shown in the diagramme (2 sec.) until you hear a pulsating ton > The drive is now in learning mode. The magnet can now be removed and the drive no longer has to be under voltage.



3 Allow the drive to run "OPEN" until you reach the required stroke.
If the stroke is set incorrectly, the procedure is accidentally interrupted or the drive continues to the full stroke length, please return to point 1 and start again.



Maintenance and cleaning

Maintenance work is only allowed when the device is in a de-energized condition! Inspection and maintenance has to be carried out according to D+H maintenance notes. Only original D+H spare parts may be used. Repair is to be carried out exclusively by D+H.
Wipe away debris or contamination with a dry, soft cloth.
Do not use cleaning agents or solvents.

Declaration of Conformity

We declare, on our sole responsibility, that the product described under 'Technical data' complies with the following legal provisions:

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2023/826/EU

S.I. 2016/1091, S.I. 2012/3032

Technical file at:
D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder
CEO
28.08.2026

Maik Schmees
CTO

Disposal

Electrical devices, accessories, batteries and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling. Do not dispose electrical devices and batteries into household waste!
Only for EC countries:
According the European Guideline 2012/19/EU for waste electrical and electronic equipment and its implementation into national right, electrcal devices that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.



AVERTISSEMENT

Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec cet produit.
Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Utilisation conforme

- Boîtiers à chaîne pour ouverture et fermeture électrique de fenêtres en façades et sur toits
- Tension de service 230 V AC
- Intégrable dans les ouvertures de systèmes d'extraction de fumées, D+H Euro-RWA selon DIN EN 12101-2, et utilisable pour la ventilation quotidienne de pièces
- Uniquement pour montage à l'intérieur

Contenu de livraison

Motorisation avec câble silicone de 2,5 m. En fonction du type de fenêtre, différents kits de fixation sont disponibles.

Caractéristiques

- Système électronique à commande par micro possesseur
- Système de sécurité sur l'arête de fermeture principale
- Relâchement de la contrainte sur joints après la fermeture

Consignes de sécurité

Tension de service 230 V AC !
Risque de blessure par choc électrique!
Ne pas intervertir L+N ! Raccorder PE !
- eul un électricien qualifié est autorisé à procéder au raccordement
- Risque d'écrasement des doigts dans la zone accessible aux mains
- Tenir les personnes à l'écart de la zone de mouvement de la motorisation
- Tenir les enfants à l'écart de la commande
- Respecter le diagramme de charge de pression de la chaîne!
- N'utiliser que dans des locaux secs
- Uniquement pour montage à l'intérieur
  Dans le cas de risques liés à la pluie, utiliser un détecteur de pluie
- Ce produit ne peut pas être utilisé sans les bouchons fournis avec les kits de consoles
- Utiliser uniquement des pièces d'origine D+H non modifiées
- Observer les instructions de montage du kit de console

Respecter les indications figurant sur la notice de sécurité rouge ci-jointe !

Charge de pression

Respecter la charge de pression de la chaîne !
La charge de pression maximale de la chaîne ne correspond pas automatiquement à la force de pression maximale de la motorisation !

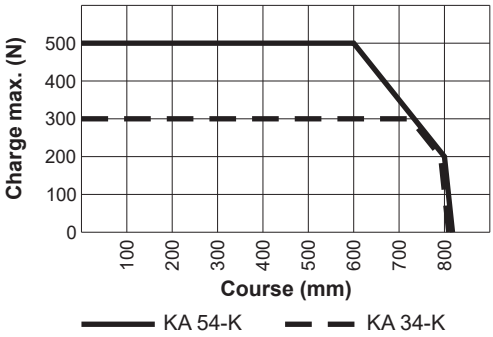

Informations sur le montage

Pour l'option “IP 42“ : la sortie de la chaîne ne doit pas être orientée vers le haut.



Caractéristiques techniques

Type	KA 34-K	KA 54-K
Alimentation Puissance Force nominale	230 V AC, +10 % / -15 %, 50 Hz 23 W / 39 VA 300 N	230 V AC, +10 % / -15 %, 50 Hz 32 W / 53 VA 500 N
Puissance absorbée en mode ARRÊT Durée jusqu'à l'atteinte de l'état ARRÊT	0,2 W < 10 s	
Force de verrouillage nominale Durée de vie Durée d'enclenchement Boîtier Type de protection Plage de temp. Résistance au feu Emission niveau de pression acoustique Course nominale	Max. 2600 N (sans console) >20 000 courses doubles 30 % (Manœuvres de 10 minutes) Aluminium, thermolaqué (~RAL 9006) IP32 (En relation avec des éléments bouchon (fournis avec les kits deconsole)), optionnel IP42 -15 ... +75 °C 30 min. / 300 °C LpA ≤ 70 dB(A) Cf. plaque signalétique	
Fonctions additionnelles	Sécurité anti-coincement activée (3 courses de répétition) Relâchement de la contrainte sur les joints activé	

Vitesses de courses et forces

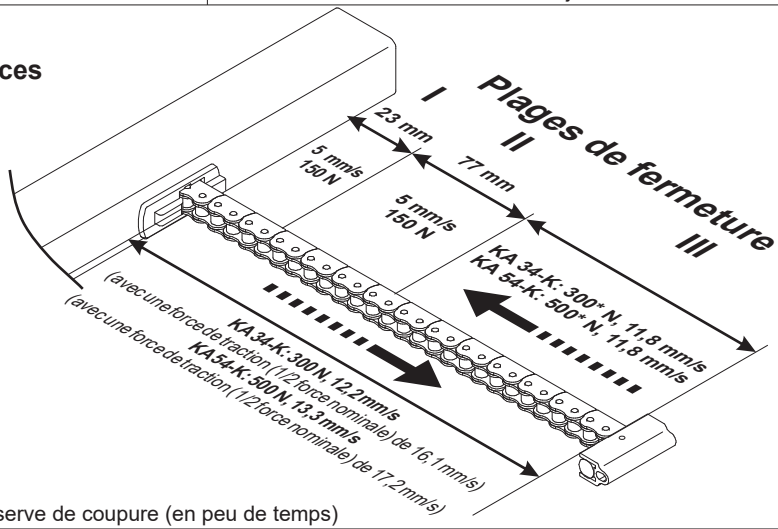

* + env. 20 % de réserve de coupure (en peu de temps)

Système anti-coincement

Dans le sens « fermeture », la motorisation est équipée d'une protection active pour l'arête de fermeture principale. En cas de surcharge dans les plages de fermeture 3 et 2, le moteur fonctionne dans le sens « ouverture » pendant 10 secondes. Ensuite, il reprend la direction « fermeture ». Si la fermeture se révèle impossible après 3 tentatives, la motorisation restera dans cette position. La motorisation est en outre dotée d'une sécurité passive. La vitesse de fermeture diminue à 5 mm/sec dans les plages de fermeture 2 et 1.

Les forces au niveau des arêtes de fermeture latérales peuvent être nettement plus élevées. Risque d'écrasement des doigts dans la zone accessible par les mains.

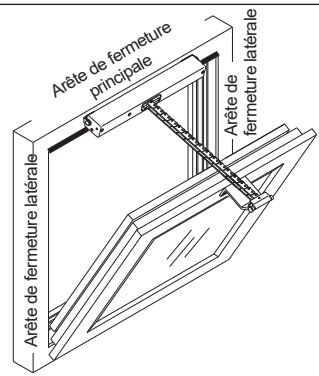

Limitation de course avec aimant

1 Faire entrer le moteur.



2 **Une tension doit continuer à être appliquée au moteur dans le sens FERMÉ.** Maintenir l'aimant contre le moteur (env. 2 sec.) jusqu'à ce qu'une tonalité continue soit émise après une pulsation > le moteur est en mode d'apprentissage.L'aimant peut être retiré. La tension ne doit plus être appliquée au moteur.



3 Laisser le moteur se déplacer dans le sens OUVERTURE jusqu'à ce que la course souhaitée soit atteinte.Si une course erronée a été réglée ou si la course a été interrompue par inadvertance, ou si le moteur doit être ramené à la longueur de course maximale, il faut recommencer au point 1.



Nettoyage et entretien

Avant toute intervention de maintenance, mettre l'installation hors tension! L'inspection et l'entretien doivent être effectués dans le respect des consignes de D+H. Seules des pièces de rechange D+H d'origine peuvent être employées.
En cas de présence de saletés, utiliser un chiffon doux et sec.
Ne pas utiliser de détergents ou de solvants.

Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit décrit dans les «Caractéristiques techniques» est conforme aux dispositions légales suivantes:

2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE, 2023/826/UE

S.I. 2016/1091, S.I. 2012/3032

Dossier technique auprès de :
D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder
CEO
28.08.2026

Maik Schmees
CTO

Elimination des déchets

Les appareil électrique, ainsi que leurs accessoires, batteries et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée. Ne jetez pas votre appareil électroportatif avec les ordures ménagères !
Seulement pour les pays de l'Union Européenne :
Conformément à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa réalisation dans les lois nationales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir doivent être séparés et suivre une voie de recyclage appropriée.



ADVERTENCIA

Lea íntegramente las advertencias de peligro, las instrucciones, las ilustraciones y las especificaciones entregadas con esta produkto. En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesión grave. Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

Utilización reglamentaria

- Accionamiento por cadena para la apertura y el cierre motorizado de ventanas y compuertas en fachadas y techos
- Tensión de servicio 230 V AC
- Se puede utilizar en aperturas de extracción de humos, D+H Euro-SVHC conforme a la norma DIN EN 12101-2, así como para la ventilación natural diaria
- Adecuado únicamente para el montaje interior

Extensión de suministro

Motor con 2,5 m de cable de silicona. Dependiendo del tipo de apertura, pueden obtenerse por separado, diferentes juegos de fijación.

Características

- Electrónica controlada por microprocesador
- Protección systeme en canto principal de cierre
- Aligera la presión sobre las juntas al final del proceso de cierre

Notas de seguridad

¡Tensión de servicio 230 V AC!
Riesgos de lesiones por descarga eléctrica
¡No confundir L+N! ¡Conectar la puesta a tierra!

- La conexión deberá ser realizada únicamente por un técnico electricista
- Peligro de aplastamiento en la zona accesible a las manos
- Mantener a las personas alejadas del área de trabajo del accionamiento
- Mantener alejados a los niños de los dispositivos de control
- Respetar el diagrama de carga de la cadena
- Usar solo en lugares secos
- Sólo es apropiado para el montaje interior
  En casos de peligro por lluvia, deberán utilizarse sensores de lluvia
- Este producto no debe utilizarse sin los tapones que se suministran con el juego de fijaciones
- Emplear únicamente piezas originales D+H no modificadas
- Observar las instrucciones de montaje del juego de fijaciones

¡Respetar las indicaciones de la hoja de serguridad adjunta!

Diagrama de carga de compresión

¡Respetar la carga máxima de presión en la cadena. La presión máxima la cadena no corresponde automaticamente con la fuerza de presión máxima del motor!

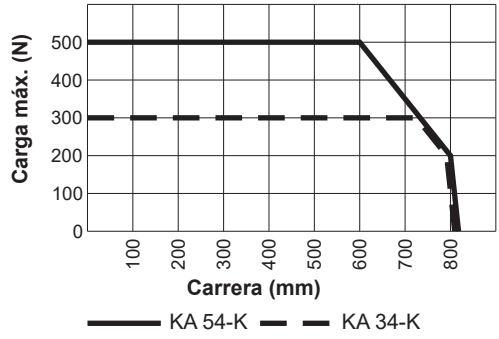

Instrucciones de montaje

Para la opción “IP 42“: la salida de la cadena no debe apuntar hacia arriba.



Datos técnicos

Tipo	KA 34-K	KA 54-K
Alimentación Rendimiento Fuerza nominal	230 V AC, +10 % / -15 %, 50 Hz 23 W / 39 VA 300 N	230 V AC, +10 % / -15 %, 50 Hz 32 W / 53 VA 500 N
Consumo de potencia en estado APAGADO Duración hasta alcanzar el estado APAGADO	0,2 W < 10 s	
Fuerza de bloqueo nominal Tiempo de vida Tiempo de funcionamiento Carcasa Protección Temperatura Resistencia al fuego Nivel de presión acústica de emisión Carrera nominal	Máx. 2600 N (sin consola) >20 000 dobles carreras 30 % (En ciclo de 10 minutos) Aluminio recubierto de polvo (~RAL 9006) IP32 (Sólo con los tapones (suministrados con los juegos de fijaciones)), opcional IP42 -15 ... +75 °C 30 min. / 300 °C LpA ≤ 70 dB(A) Véase la placa de características	
Funciones adicionales	Activada la protección en el borde al cerrar (Tres carreras de repetición) Alivio de la presión de las gomas activado	

Velocidades de funcionamiento y fuerzas

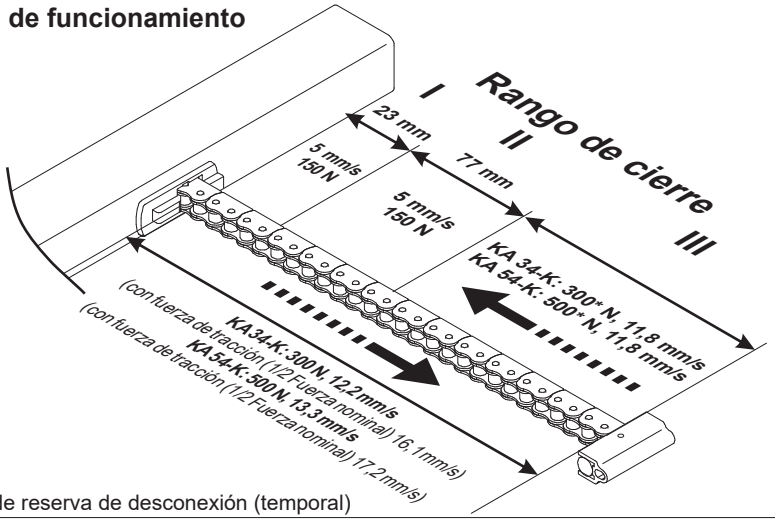

* + aprox. 20 % de reserva de desconexión (temporal)

Protección en el borde al cerrar

En la dirección "CIERRE", el motor dispone de una protección activa del canto principal de cierre. En caso de darse una sobrecarga en el sector de cierre 3 y 2, el motor parará y funcionará durante 10 segundos en dirección opuesta. A continuación volverá a funcionar en dirección "CIERRE". Si después de tres intentos no ha sido posible cerrar, el motor se detendrá en esta posición.
Además, el motor dispone de una protección pasiva. La velocidad de cierre se reduce a 5 mm/s en el rango de cierre 2 y 1.

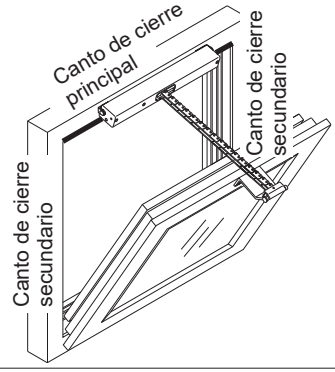

En los cantos de cierre secundarios pueden darse fuerzas considerablemente más altas. Peligro de aplastamiento en el área accesible para las manos.

Limitador de carrera con imán

1 Accionamiento de introducción.



2 **La tensión debe seguir aplicándose al accionamiento en la dirección CERRADO.** Mantener el imán sobre el accionamiento (aprox. 2 seg.) hasta que se emita un tono continuo tras un tono intermitente > el accionamiento está en modo de aprendizaje.El imán se puede retirar. Ya no es necesario aplicar tensión al accionamiento.



3 Haga funcionar el accionamiento en la dirección ABIERTO hasta alcanzar la carrera deseada.Si se ha ajustado un ENCENDIDO incorrecto o se ha interrumpido inadvertidamente el recorrido o el accionamiento vuelve a la longitud de carrera máxima, deberá comenzar de nuevo en el punto 1.



Mantenimiento y limpieza

Realice siempre los trabajos de mantenimiento con la máquina desconectada de la red eléctrica. La inspección y el mantenimiento deben realizarse conforme a las instrucciones de mantenimiento de D+H. Únicamente se utilizarán piezas de recambio originales D+H. Los trabajos de reparación serán realizados exclusivamente por D+H. Elimine cualquier tipo de suciedad con un paño seco y suave.

Declaración de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto descrito en «Datos técnicos» cumple con las siguientes disposiciones legales:

2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE, 2023/826/UE

S.I. 2016/1091, S.I. 2012/3032

Expediente técnico en:
D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder
CEO
28.08.2026

Maik Schmees
CTO

Eliminación

Recomendamos que los aparatos eléctricos, accesorios, Baterías y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente. ¡No arroje las herramientas eléctricas a la basura!
Sólo para los países de la UE:
Conforme a la Directriz Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras su transposición en ley nacional, deberán acumularse por separado las herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje ecológico.



Anschluss / Connection / Connexion / Conexión

Hinweis:
Wird der Antrieb gleichzeitig mit den Signalen AUF und ZU angesteuert, fährt er in Richtung AUF. Bei älteren Antrieben erfolgte bei derselben Ansteuerung keine Bewegung. Dies ist insbesondere beim Austausch bestehender Antriebe zu beachten.

Notice:
If the drive is controlled simultaneously with the OPEN and CLOSED signals, it moves in the OPEN direction. With older drives, this combination of signals would not result in any movement. This is particularly important to bear in mind when replacing existing drives.

Indication:
Si le moteur reçoit simultanément les signaux « OUVERT » et « FERMÉ », il se déplace dans le sens « OUVERT ». Sur les anciens moteurs, cette commande n'entraînait aucun mouvement. Il convient de tenir compte de ce point, notamment lors du remplacement de moteurs existants.

Nota:
Si el accionamiento recibe simultáneamente las señales «ABIERTO» y «CERRADO», se desplaza en dirección ABIERTO. En los accionamientos más antiguos, con el mismo control no se producía ningún movimiento. Es importante tener esto en cuenta, sobre todo al sustituir accionamientos ya instalados.

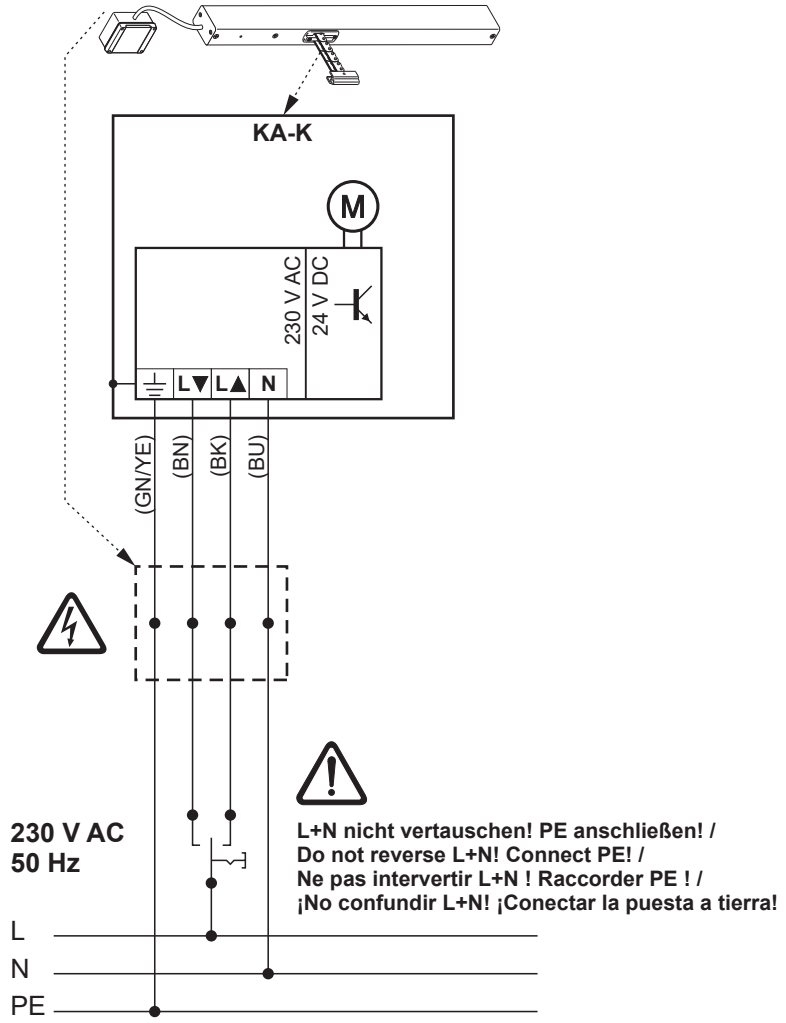

Anschluss / Connection / Connexion / Conexión

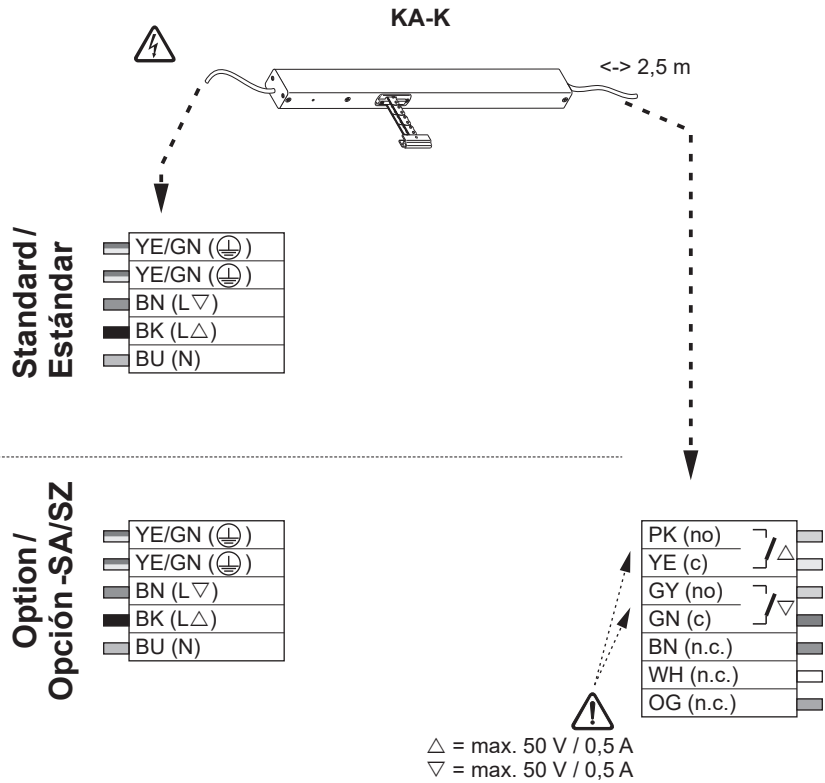

(BN)	braun	/ brown	/ brun	/ marrón
(BK)	schwarz	/ black	/ noir	/ negro
(BU)	blau	/ blue	/ bleu	/ azul
(YE)	gelb	/ yellow	/ jaune	/ amarillo
(GN)	grün	/ green	/ vert	/ verde
(WH)	weiss	/ white	/ blanc	/ blanco
(PK)	rosa	/ pink	/ rose	/ rosa
(GR)	grau	/ grey	/ gris	/ gris
(OG)	orange	/ orange	/ orange	/ naranja

Abmessungen / Dimensions / Dimensiones

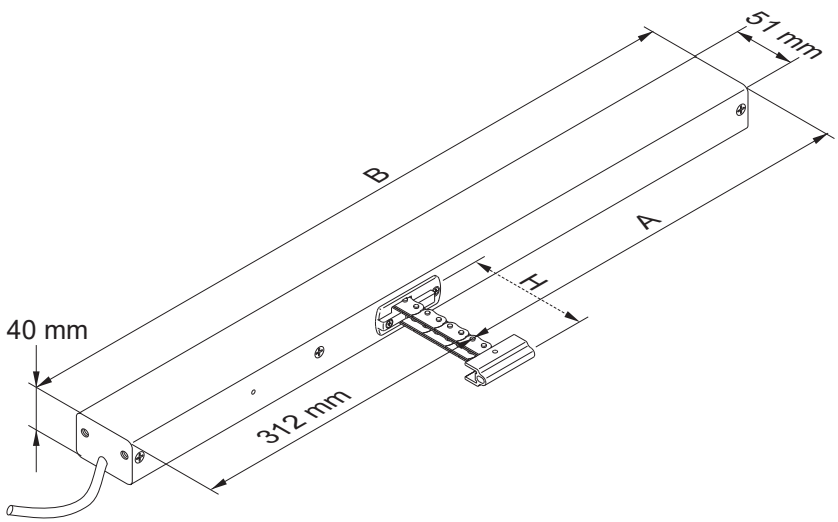

H	A	B
350	248	560
500	323	635
600	373	685
700	423	735
800	473	785
1000	577	889
1100	629	941
1200	679	991
1300	729	1041

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek, Germany

Tel.: +4940-605 65 239
Fax: +4940-605 65 254
E-Mail: info@dh-partner.com

www.dh-partner.com

© 2025 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
Technische Änderungen vorbehalten /
Rights to technical modifications reserved /
Sous réserve de modifications techniques /
Derecho reservado a modificaciones técnicas.

100 % Recyclingpapier / Recycled paper / Papier recyclé / Papel reciclado