





Oversættelse af den original driftsvejledning

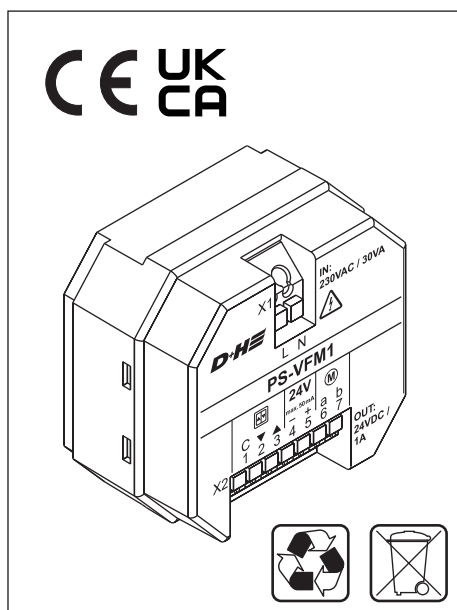

Anvendelseseksempel

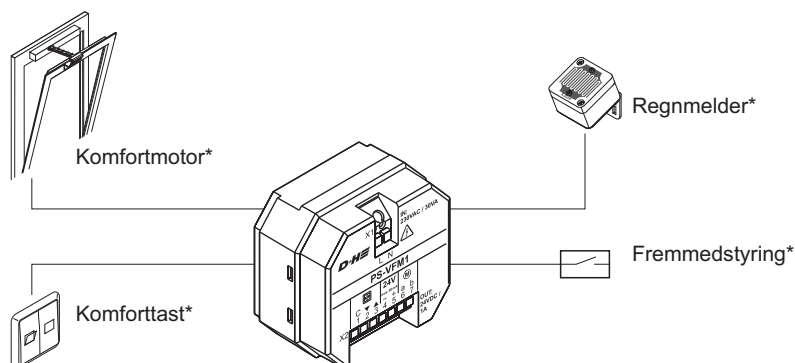

* optional funktionsudvidelse (separate komponenter kan efterleveres!)

BEMÆRK

Læs alle sikkerhedshenvisninger, anvisninger, billeder og tekniske data som dette produkt er udstyret med. Manglende overholdelse af indholdet af efterfølgende anvisninger kan føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger for fremtiden.

Anvendelse

- Kompakt komfortstyring for enkelte rum og udestuer
- For styring af 24 V DC motorer
- 1 komfortgruppe
- 0,7 A motorstrøm (max. 1 A < 10 sekunder)
- Komfort-sikkerhedsfunktion (tastedrift ÅBNE/LUKKE)
- Mulighed for tilslutning af henholdsvis regn- eller vind-regnmelder
- For indbygning i eksisterende afgreningsdåse
- Kun egnet for indendørs montage

Sikkerhedshenvisninger

Driftsspænding 230 V AC!

Fare for stød!

Må kun tilsluttes af autoriseret elektriker.

- Anvend kun i tørre rum.
- 24 V DC og 230 V AC ledninger må ikke ligge i samme kabelkanal.
- Anvend kun uforandrede D+H-originaldele.
- Vær opmærksom på brugsanvisningen for motorerne.

Konformitetserklæring

Vi erklærer at under de „Tekniske data“ beskrevne produkter er i overensstemmelse med følgende retningslinier:

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

S.I. 2016/1091, S.I. 2016/1011, S.I. 2012/3032

Teknisk bilag hos:

D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder

Maik Schmees

CEO
21.04.2026

CTO

Service og rengøring

Gennemfør kun service- og rengøring i spændingsløs tilstand. Inspektion og service skal følge D+H-serviceanvisninger. Der må kun anvendes originale D+H-reservedele.

En istandsættelse må udelukkende udføres af D+H.

Tør snavs væk med en tør, blød klud.

Anvend ingen rengørings- eller opløsningsmidler.

Tekniske data




Type	PS-VFM1
Forsyning	230 V AC 50 Hz
Effekt	30 VA
Driftstype	Korttid
	20 % / 10 Min.
Udgang	24 V DC
Nyttestrøm	0,7 A
Max. Strøm	1 A < 10 Sek. (1 cyklus)*
Ripple	<= 1 %
Beskyt.grad	IP30
Temp. område	-0 ... +50 °C
Hus	Plast
Mål	50 x 48 x 28 mm BxHxD

* Ved > 1 A kobler netdelen straks ud


Tilslutningseksempler




Sørg for en sikker afstand til 230 V AC tilslutning!//

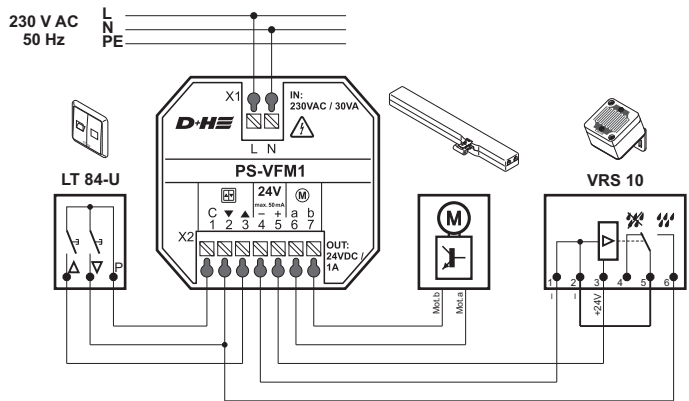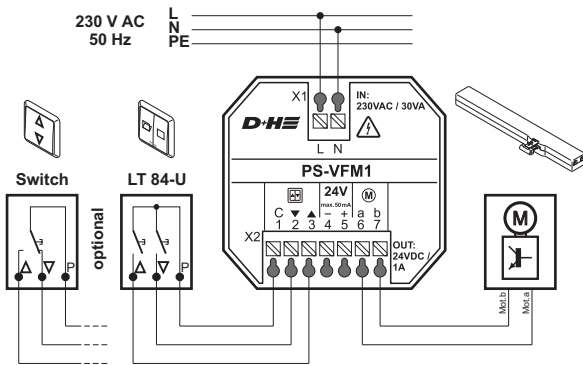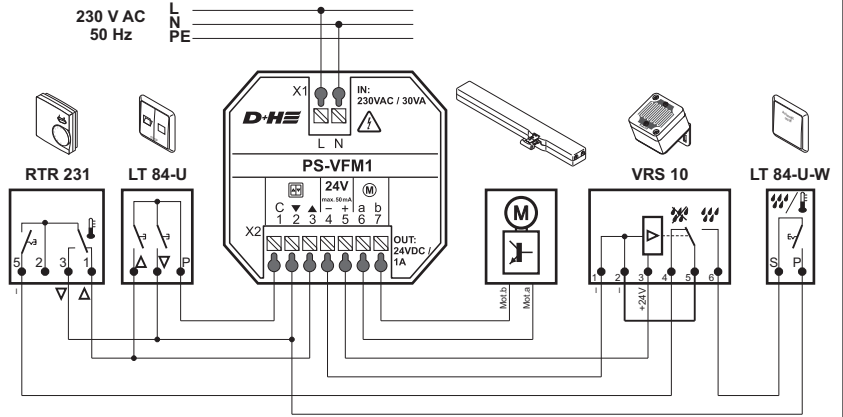

Betjening af alle grupper

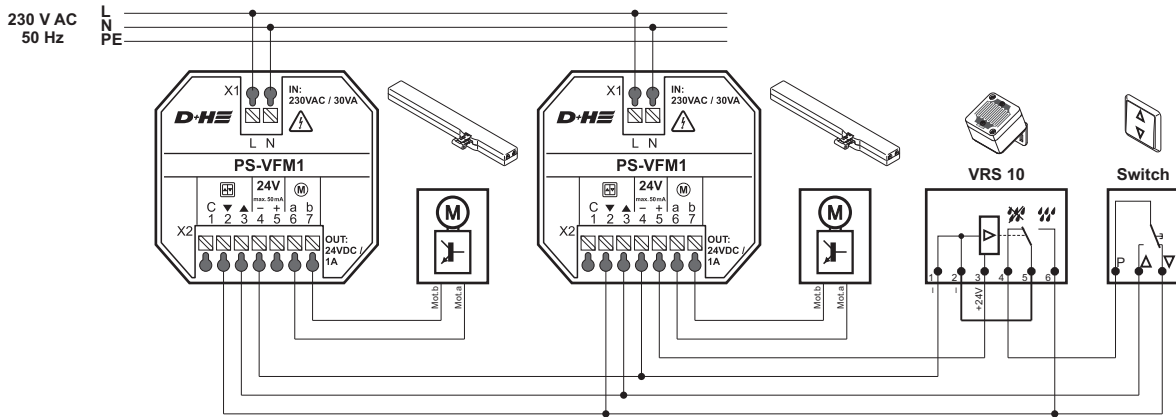

Single gruppestyring af hvert vindue med overordnet regnsensor

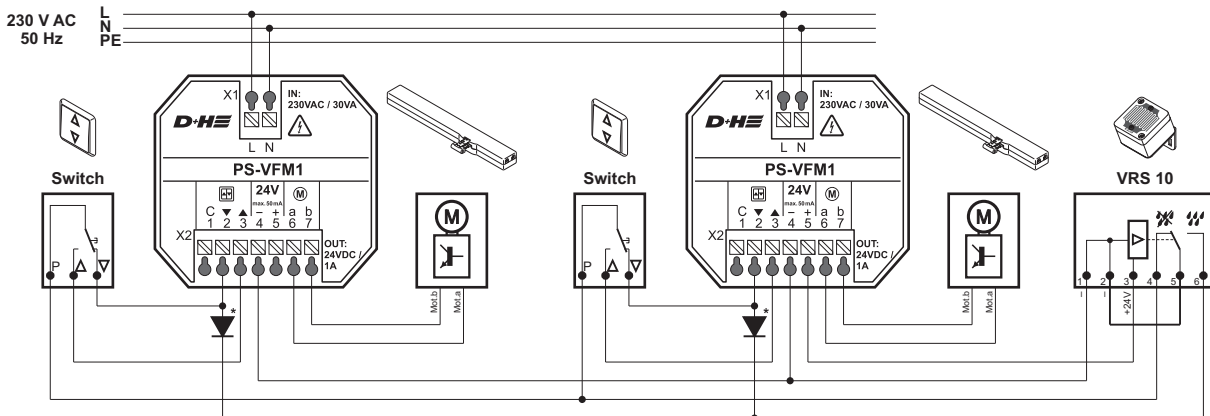

* Hvis man kobler flere PS-VFM1 til en VRS 10 regnsensor, skal det sikres at dioderne installeres som ovenfor beskrevet.