


RT 45




Egenskaber

- » Til 24 V DC D+H ABV-centraler
- » Kan anvendes som primært og sekundært betjeningspanel
- » Til manuel udløsning af et ABV-system i tilfælde af brand
- » Funktion: ABV ÅBNE, ABV Nulstil
- » Visning: Drift, fejl og alarm
- » Integreret ventilationstast, ekstradstyr
- » Låsbart overflademonteret hus i trykstøbt aluminium med glas, nøgle og tekst etiket på 32 sprog
- » Fås i 5 pulverlakerede farver

Tilbehør

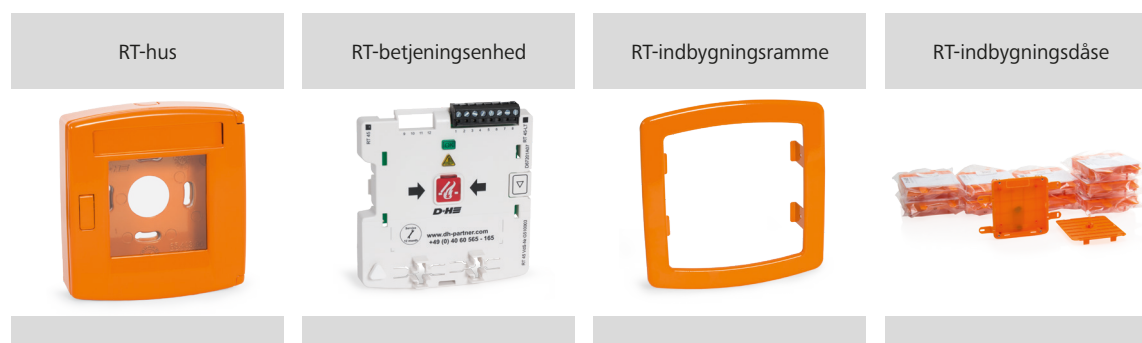

Anvendelseseksempel

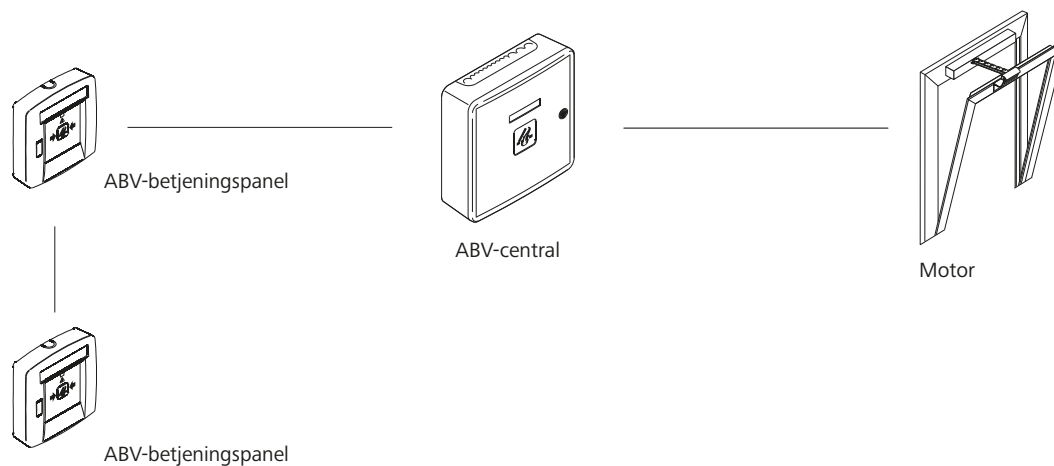

Tekniske data

	RT 45
Indgangsspænding	18 ... 28 V DC
Beskyttelsesklasse	IP 40
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
Hus	Trykstøbt aluminium
B x H x D	129 x 138 x 39 mm
Vægt	0,31 kg

Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer fås hos din D+H-forhandler.



G 510003

Artikler kan også fås med følgende tilladelser under andre artikelnumre.
Tekniske data kan afvige.



Udførelse

Type	Art.nr.	Farve	Bemærkning
RT 45	65.403.23	Orange (~ RAL 2011)	Komplet ABV-betjeningspanel
RT 45/B	65.403.26	Blå (~ RAL 5009)	Komplet ABV-betjeningspanel
RT 45/G	65.403.24	Grå (~ RAL 7035)	Komplet ABV-betjeningspanel
RT 45/R	65.403.25	Rød (~ RAL 3000)	Komplet ABV-betjeningspanel
RT 45/Y	65.403.27	Gul (~ RAL 1004)	Komplet ABV-betjeningspanel

RT 45-LT



Egenskaber

- » Til 24 V DC D+H ABV-centraler
- » Kan anvendes som primært og sekundært betjeningspanel
- » Til manuel udløsning af et ABV-system i tilfælde af brand
- » Modulopbygning til individuelle udførelser
- » Fås i 5 pulverlakerede farver

Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer fås hos din D+H-forhandler.



G 510003

Artikler kan også fås med følgende tilladelser under andre artikelnumre.
Tekniske data kan afvige.



Type	Art.nr.	Beskrivelse	Tekniske data
------	---------	-------------	---------------

RT GEH02-ALU

65.403.33

RT-hus

- » Låsbart overflademonteret hus i trykstøbt aluminium med glas, nøgle og tekst etiket på 32 sprog

Hus	Trykstøbt aluminium
Farve	Orange (~ RAL 2011)
B x H x D	129 x 138 x 39 mm
Vægt	0,26 kg



Type	Art.nr.	Beskrivelse	Tekniske data
------	---------	-------------	---------------

RT GEH02-ALU/G

65.403.34

RT-hus

- » Låsbart overflademonteret hus i trykstøbt aluminium med glas, nøgle og tekst etiket på 32 sprog

Hus	Trykstøbt aluminium
Farve	Grå (~ RAL 7035)
B x H x D	129 x 138 x 39 mm
Vægt	0,26 kg



Type	Art.nr.	Beskrivelse	Tekniske data
------	---------	-------------	---------------

RT GEH02-ALU/Y

65.403.37

RT-hus

- » Låsbart overflademonteret hus i trykstøbt aluminium med glas, nøgle og tekst etiket på 32 sprog

Hus	Trykstøbt aluminium
Farve	Gul (~ RAL 1004)
B x H x D	129 x 138 x 39 mm
Vægt	0,26 kg



Type	Art.nr.	Beskrivelse	Tekniske data									
RT GEH02-LT-ALU	65.403.38	RT-hus » Låsbart overflademonteret hus i trykstøbt aluminium med glas, nøgle og tekst etiket på 32 sprog » Med udskæring til betjeningsenhed til ventilationstast	<table><tr><td>Hus</td><td>Trykstøbt aluminium</td></tr><tr><td>Farve</td><td>Orange (~ RAL 2011)</td></tr><tr><td>B x H x D</td><td>129 x 138 x 39 mm</td></tr><tr><td>Vægt</td><td>0,26 kg</td></tr></table>	Hus	Trykstøbt aluminium	Farve	Orange (~ RAL 2011)	B x H x D	129 x 138 x 39 mm	Vægt	0,26 kg	
Hus	Trykstøbt aluminium											
Farve	Orange (~ RAL 2011)											
B x H x D	129 x 138 x 39 mm											
Vægt	0,26 kg											



Type	Art.nr.	Beskrivelse	Tekniske data								
RT GEH02-LT-ALU/G	65.403.39	RT-hus » Låsbart overflademonteret hus i trykstøbt aluminium med glas, nøgle og tekst etiket på 32 sprog » Med udskæring til betjeningsenhed til ventilationstast	<table><tr><td>Hus</td><td>Trykstøbt aluminium</td></tr><tr><td>Farve</td><td>Grå (~ RAL 7035)</td></tr><tr><td>B x H x D</td><td>129 x 138 x 39 mm</td></tr><tr><td>Vægt</td><td>0,26 kg</td></tr></table>	Hus	Trykstøbt aluminium	Farve	Grå (~ RAL 7035)	B x H x D	129 x 138 x 39 mm	Vægt	0,26 kg
Hus	Trykstøbt aluminium										
Farve	Grå (~ RAL 7035)										
B x H x D	129 x 138 x 39 mm										
Vægt	0,26 kg										



Type	Art.nr.	Beskrivelse	Tekniske data									
RT GEH02-LT-ALU/Y	65.403.42	RT-hus » Låsbart overflademonteret hus i trykstøbt aluminium med glas, nøgle og tekst etiket på 32 sprog » Med udskæring til betjeningsenhed til ventilationstast	<table><tr><td>Hus</td><td>Trykstøbt aluminium</td></tr><tr><td>Farve</td><td>Gul (~ RAL 1004)</td></tr><tr><td>B x H x D</td><td>129 x 138 x 39 mm</td></tr><tr><td>Vægt</td><td>0,26 kg</td></tr></table>		Hus	Trykstøbt aluminium	Farve	Gul (~ RAL 1004)	B x H x D	129 x 138 x 39 mm	Vægt	0,26 kg
Hus	Trykstøbt aluminium											
Farve	Gul (~ RAL 1004)											
B x H x D	129 x 138 x 39 mm											
Vægt	0,26 kg											





Type	Art.nr.	Beskrivelse	Tekniske data
------	---------	-------------	---------------


RT BE45-1

66.103.04

RT-betjeningsenhed

- » Kan anvendes som primært og sekundært betjeningspanel
- » Funktion: ABV ÅBNE, ABV Nulstil
- » Visning: Drift, fejl og alarm

Indgangsspænding	18 ... 28 V DC
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Vægt	0,05 kg



Type	Art.nr.	Beskrivelse	Tekniske data
------	---------	-------------	---------------


RT BE45-1-LT

66.103.05

RT-betjeningsenhed med ventilationstast

- » Kan anvendes som primært og sekundært betjeningspanel
- » Funktion: ABV ÅBNE, ABV Nulstil
- » Funktion: Ventilation ÅBNE, ventilation LUKKE
- » Visning: Drift, fejl, alarm og ventilation ÅBNE

Indgangsspænding	18 ... 28 V DC
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Vægt	0,05 kg



Type	Art.nr.	Beskrivelse	Tekniske data
------	---------	-------------	---------------


RT BE45-2

30.451.60

RT-betjeningsenhed

- » Til ABV-udløsning af 2 separate brand- eller røgzoner
- » Fælles jord kan adskilles med DIP-switch
- » Funktioner pr. ABV-område: ÅBNE / LUKKE (LUKKE-taster skjult)
- » Visninger pr. ABV-område: Alarm-, kontrol- og fejlvisning

Indgangsspænding	18 ... 28 V DC
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Vægt	0,08 kg




Type	Art.nr.	Beskrivelse	Tekniske data
------	---------	-------------	---------------

RT BE45-3

30.451.70

RT-betjeningsenhed



- » Til ABV-udløsning af 3 separate brand- eller røgzoner
- » Fælles jord kan adskilles med DIP-switch
- » Funktioner pr. ABV-område: ÅBNE / LUKKE (LUKKE-taster skjult)
- » Visninger pr. ABV-område: Alarm-, kontrol- og fejlvisning


Indgangsspænding	18 ... 28 V DC
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Vægt	0,08 kg

Type	Art.nr.	Beskrivelse	Tekniske data
------	---------	-------------	---------------

RT BE42-ST

30.435.12

RT-betjeningsenhed

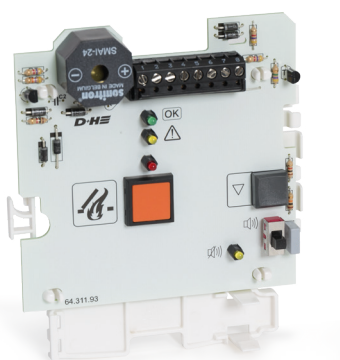

- » Akustisk signal Operativ TIL / FRA
- » Funktion: ABV ÅBNE, ABV Nulstil
- » Visning: Drift, fejl og alarm
- » Kontrolodiode blinker ved ABV-alarm, hvis akustisk signal ikke er operativt

Indgangsspænding	18 ... 28 V DC
Lydstyrke	75 dB
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Vægt	0,09 kg

Type	Art.nr.	Beskrivelse	Tekniske data
------	---------	-------------	---------------

RT BE42-Z

30.435.62

RT-betjeningsenhed



- » Kan kun anvendes i forbindelse med standard ABV-betjeningspanel og transmissionsmodul UM 41
- » Til ledninger med 2 ledere
- » Funktion: ABV ÅBNE
- » Visning: Drift og alarm
- » Med kontrolvisning

Indgangsspænding	18 ... 28 V DC
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Vægt	0,05 kg

Type	Art.nr.	Beskrivelse	Tekniske data
------	---------	-------------	---------------

RT BE42-Z-K

30.435.64

RT-betjeningsenhed



- » Kan kun anvendes i forbindelse med standard ABV-betjeningspanel og transmissionsmodul UM 41
- » Til ledninger med 2 ledere
- » Funktion: ABV ÅBNE
- » Visning: Drift og alarm
- » Uden kontrolvisning

Indgangsspænding	18 ... 28 V DC
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115
Vægt	0,05 kg

Type	Art.nr.	Beskrivelse	Beskrivelse
------	---------	-------------	-------------

RT LT45

30.420.36

RT-ventilationstast-betjeningsenhed

- » Funktion: Ventilation ÅBNE, ventilation LUKKE

B x H	88 x 25 mm
Vægt	0,02 kg



Type	Art.nr.	Beskrivelse	Tekniske data
------	---------	-------------	---------------


RT UPR 02

68.104.43

RT-indbygningsramme

- » Afdækningsramme til indmuring af RT 45/-LT

Materiale	Aluminium
Farve	Orange (~ RAL 2011)
B x H	170 x 180 mm
Vægt	0,13 kg




Type	Art.nr.	Beskrivelse	Tekniske data
------	---------	-------------	---------------

RT UPR 02/G

68.104.44

RT-indbygningsramme

» Afdækningsramme til indmuring af RT 45/-LT

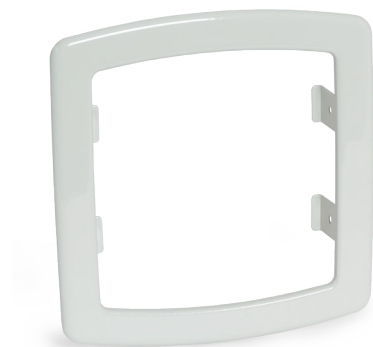

Materiale	Aluminium
Farve	Grå (~ RAL 7035)
B x H	170 x 180 mm
Vægt	0,13 kg

Type	Art.nr.	Beskrivelse	Tekniske data
------	---------	-------------	---------------

RT UPD 02

66.103.77

RT-indbygningsdåse

» Til indmuring af en RT 45/-LT i hul-, sten- og betonvægge



Materiale	Plast
Farve	Orange
B x H x D	220 x 155 x 50 mm
Vægt	0,12 kg