

# RT 45




## Описание

- » Для панелей дымоудаления D+H 24 V DC
- » Может использоваться как основной и вспомогательный пульт управления
- » Для ручного срабатывания системы дымоудаления при пожаре
- » Функция: дымоудаление ОТКР., дымоудаление Сброс
- » Индикация: режим ожидания, срабатывание аварийной сигнализации и неисправность
- » Интегрированная кнопка вентиляции, дополнительная
- » Закрываемый алюминиевый корпус, отлитый под давлением, для наружного монтажа со стеклом для пожарных извещателей, ключом и этикеткой на 32 языках
- » Доступен в 5 цветовых исполнениях с порошковым покрытием

## Принадлежности



## Пример использования

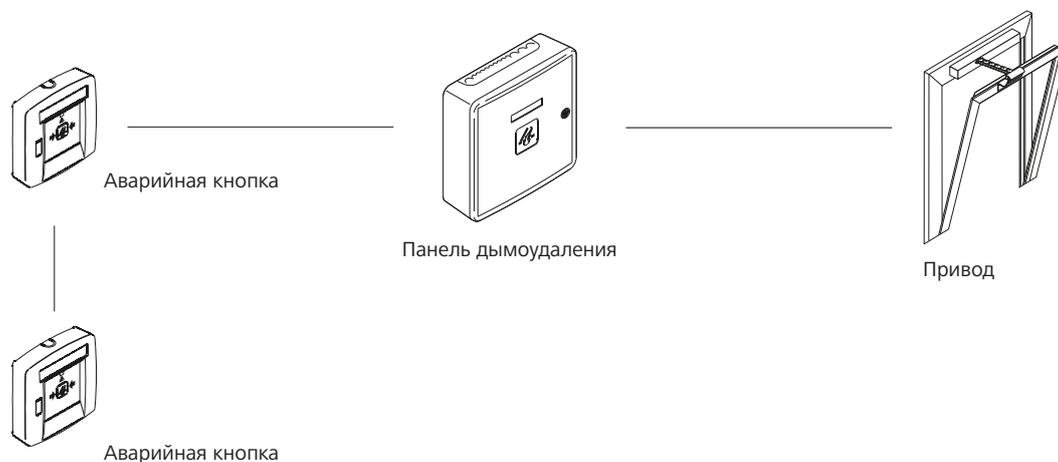

## Технические характеристики

	RT 45
Входное напряжение DC	18 ... 28 V DC
Степень защиты	IP 40
Температурный диапазон	-5 °C ... +40 °C
Корпус	Алюминий, литье
Ш x В x Г	129 x 138 x 39 mm
Вес	0,31 kg

## Разрешительная документация

Подробности о разрешительной документации вы можете узнать в ближайшем партнерском предприятии D+H.



G 510003

Позиция с указанными допусками также доступна под другим номером артикула. Технические характеристики могут отличаться.



## Исполнение

Тип	№ арт.	Цвет	Примечание
RT 45	65.403.23	Оранжевый (~ RAL 2011)	Аварийная кнопка в комплекте
RT 45/B	65.403.26	Синий (~ RAL 5009)	Аварийная кнопка в комплекте
RT 45/G	65.403.24	Серый (~ RAL 7035)	Аварийная кнопка в комплекте
RT 45/R	65.403.25	Красный (~ RAL 3000)	Аварийная кнопка в комплекте
RT 45/Y	65.403.27	Желтый (~ RAL 1004)	Аварийная кнопка в комплекте

# RT 45-LT



## Описание

- » Для панелей дымоудаления D+H 24 V DC
- » Для ручного срабатывания системы дымоудаления при пожаре
- » Может использоваться как основной и вспомогательный пульт управления
- » Модульная конструкция по заказу клиента
- » Доступен в 5 цветовых исполнениях с порошковым покрытием

## Разрешительная документация

Подробности о разрешительной документации вы можете узнать в ближайшем партнерском предприятии D+H.

Позиция с указанными допусками также доступна под другим номером артикула. Технические характеристики могут отличаться.



G 510003



Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

RT GEH02-ALU

65.403.33

**Корпус RT**

- » Закрываемый алюминиевый корпус, отлитый под давлением, для наружного монтажа со стеклом для пожарных извещателей, ключом и этикеткой на 32 языках

Корпус	Алюминий, литьё
Цвет	Оранжевый (~ RAL 2011)
Ш x В x Г	129 x 138 x 39 mm
Вес	0,26 kg



Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

RT GEH02-ALU/G

65.403.34

**Корпус RT**

- » Закрываемый алюминиевый корпус, отлитый под давлением, для наружного монтажа со стеклом для пожарных извещателей, ключом и этикеткой на 32 языках

Корпус	Алюминий, литьё
Цвет	Серый (~ RAL 7035)
Ш x В x Г	129 x 138 x 39 mm
Вес	0,26 kg



Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

RT GEH02-ALU/Y

65.403.37

**Корпус RT**

- » Закрываемый алюминиевый корпус, отлитый под давлением, для наружного монтажа со стеклом для пожарных извещателей, ключом и этикеткой на 32 языках

Корпус	Алюминий, литьё
Цвет	Желтый (~ RAL 1004)
Ш x В x Г	129 x 138 x 39 mm
Вес	0,26 kg



Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

RT GEH02-LT-ALU

65.403.38

**Корпус RT**

- » Закрываемый алюминиевый корпус, отлитый под давлением, для наружного монтажа со стеклом для пожарных извещателей, ключом и этикеткой на 32 языках
- » С прорезями для кнопок вентиляции от узла управления

Корпус	Алюминий, литьё
Цвет	Оранжевый (~ RAL 2011)
Ш x В x Г	129 x 138 x 39 mm
Вес	0,26 kg



Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

RT GEH02-LT-ALU/G

65.403.39

**Корпус RT**

- » Закрываемый алюминиевый корпус, отлитый под давлением, для наружного монтажа со стеклом для пожарных извещателей, ключом и этикеткой на 32 языках
- » С прорезями для кнопок вентиляции от узла управления

Корпус	Алюминий, литьё
Цвет	Серый (~ RAL 7035)
Ш x В x Г	129 x 138 x 39 mm
Вес	0,26 kg



Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

RT GEH02-LT-ALU/Y

65.403.42

**Корпус RT**

- » Закрываемый алюминиевый корпус, отлитый под давлением, для наружного монтажа со стеклом для пожарных извещателей, ключом и этикеткой на 32 языках
- » С прорезями для кнопок вентиляции от узла управления

Корпус	Алюминий, литьё
Цвет	Желтый (~ RAL 1004)
Ш x В x Г	129 x 138 x 39 mm
Вес	0,26 kg




Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

RT BE45-1

66.103.04

**Узел управления RT**

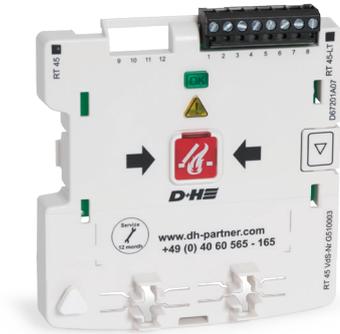

- » Может использоваться как основной и вспомогательный пульт управления
- » Функция: дымоудаление ОТКР., дымоудаление Сброс
- » Индикация: режим ожидания, срабатывание аварийной сигнализации и неисправность

Входное напряжение DC	18 ... 28 V DC
Температурный диапазон	-5 °C ... +40 °C
Ш x В	105 x 115 mm
Вес	0,05 kg

Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

RT BE45-1-LT

66.103.05

**Узел управления RT с кнопкой вентиляции**



- » Может использоваться как основной и вспомогательный пульт управления
- » Функция: дымоудаление ОТКР., дымоудаление Сброс
- » Функция: вентиляция ОТКР., вентиляция ЗАКР.
- » Индикация: режим ожидания, срабатывание аварийной сигнализации, неисправность и вентиляция ОТКР.


Входное напряжение DC	18 ... 28 V DC
Температурный диапазон	-5 °C ... +40 °C
Ш x В	105 x 115 mm
Вес	0,05 kg

Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

RT BE45-2

30.451.60

**Узел управления RT**

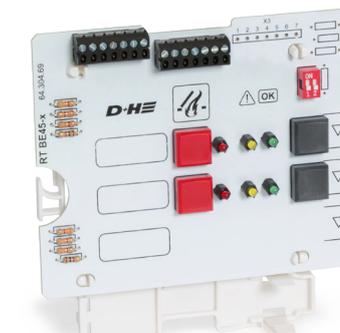

- » Для срабатывания системы дымоудаления от 2-х отдельных пожарных отсеков
- » Общую массу можно разделить при помощи выключателя DIP
- » Функции каждого из пожарных отсеков: ОТКР. / ЗАКР. (кнопки ЗАКР. установлены скрыто)
- » Индикация в каждом из пожарных отсеков: индикация аварийной сигнализации, контроля и неисправности

Входное напряжение DC	18 ... 28 V DC
Температурный диапазон	-5 °C ... +40 °C
Ш x В	105 x 115 mm
Вес	0,08 kg

Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики								
RT BE45-3	30.451.70	<p><b>Узел управления RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Для срабатывания системы дымоудаления от 3-х отдельных пожарных отсеков</li> <li>» Общую массу можно разделить при помощи выключателя DIP</li> <li>» Функции каждого из пожарных отсеков: ОТКР. / ЗАКР. (кнопки ЗАКР. установлены скрыто)</li> <li>» Индикация в каждом из пожарных отсеков: индикация аварийной сигнализации, контроля и неисправности</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Входное напряжение DC</td> <td>18 ... 28 V DC</td> </tr> <tr> <td>Температурный диапазон</td> <td>-5 °C ... +40 °C</td> </tr> <tr> <td>Ш x В</td> <td>105 x 115 mm</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>0,08 kg</td> </tr> </table>	Входное напряжение DC	18 ... 28 V DC	Температурный диапазон	-5 °C ... +40 °C	Ш x В	105 x 115 mm	Вес	0,08 kg
Входное напряжение DC	18 ... 28 V DC										
Температурный диапазон	-5 °C ... +40 °C										
Ш x В	105 x 115 mm										
Вес	0,08 kg										



Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики										
RT BE42-ST	30.435.12	<p><b>Узел управления RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Звуковой сигнал Режим ожидания ВКЛ. / ВЫКЛ.</li> <li>» Функция: дымоудаление ОТКР., дымоудаление Сброс</li> <li>» Индикация: режим ожидания, срабатывание аварийной сигнализации и неисправность</li> <li>» При использовании сигнализации системы дымоудаления контрольный диод мигает, если звуковой сигнал не готов к работе</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Входное напряжение DC</td> <td>18 ... 28 V DC</td> </tr> <tr> <td>Громкость</td> <td>75 dB</td> </tr> <tr> <td>Температурный диапазон</td> <td>-5 °C ... +40 °C</td> </tr> <tr> <td>Ш x В</td> <td>105 x 115 mm</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>0,09 kg</td> </tr> </table>	Входное напряжение DC	18 ... 28 V DC	Громкость	75 dB	Температурный диапазон	-5 °C ... +40 °C	Ш x В	105 x 115 mm	Вес	0,09 kg
Входное напряжение DC	18 ... 28 V DC												
Громкость	75 dB												
Температурный диапазон	-5 °C ... +40 °C												
Ш x В	105 x 115 mm												
Вес	0,09 kg												



Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики								
RT BE42-Z	30.435.62	<p><b>Узел управления RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Используется только в сочетании со стандартным пультом управления RT и модулем передачи UM 41</li> <li>» Для двухжильных проводов</li> <li>» Функция: дымоудаление ОТКР.</li> <li>» Индикация: режим ожидания и срабатывание аварийной сигнализации</li> <li>» С контрольным индикатором</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Входное напряжение DC</td> <td>18 ... 28 V DC</td> </tr> <tr> <td>Температурный диапазон</td> <td>-5 °C ... +40 °C</td> </tr> <tr> <td>Ш x В</td> <td>105 x 115 mm</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>0,05 kg</td> </tr> </table>	Входное напряжение DC	18 ... 28 V DC	Температурный диапазон	-5 °C ... +40 °C	Ш x В	105 x 115 mm	Вес	0,05 kg
Входное напряжение DC	18 ... 28 V DC										
Температурный диапазон	-5 °C ... +40 °C										
Ш x В	105 x 115 mm										
Вес	0,05 kg										



Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

RT BE42-Z-K

30.435.64

**Узел управления RT**



- » Используется только в сочетании со стандартным пультом управления RT и модулем передачи UM 41
- » Для двухжильных проводов
- » Функция: дымоудаление ОТКР.
- » Индикация: режим ожидания и срабатывание аварийной сигнализации
- » Бесконтрольный индикатор

Входное напряжение DC	18 ... 28 V DC
Температурный диапазон	-5 °C ... +40 °C
Ш x В	105 x 115 mm
Вес	0,05 kg

Тип	№ арт.	Описание	Описание
-----	--------	----------	----------

RT LT45

30.420.36

**Узел управления выключателем системы вентиляции RT**



- » Функция: вентиляция ОТКР., вентиляция ЗАКР.


Ш x В	88 x 25 mm
Вес	0,02 kg

Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

RT UPR 02

68.104.43

**Рама RT для скрытого монтажа**

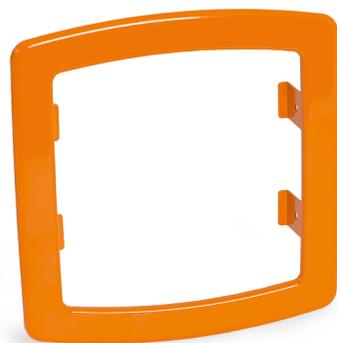

- » Защитная рамка для скрытого монтажа RT 45/-LT

Материал	Алюминий
Цвет	Оранжевый (~ RAL 2011)
Ш x В	170 x 180 mm
Вес	0,13 kg

Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

RT UPR 02/G

68.104.44

**Рама RT для скрытого монтажа**

» Защитная рамка для скрытого монтажа RT 45/-LT



Материал	Алюминий
Цвет	Серый (~ RAL 7035)
Ш x В	170 x 180 mm
Вес	0,13 kg

Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

RT UPD 02

66.103.77

**Розетка для скрытого монтажа RT**

» Для скрытого монтажа RT 45/-LT в полые, кирпичные и бетонные стены



Материал	Пластик
Цвет	Оранжевый
Ш x В x Г	220 x 155 x 50 mm
Вес	0,12 kg