


RT 45




Egenskaper

- » För 24 V DC D+H rökventilationscentraler
- » Kan användas som huvud- eller sidomanöverpanel
- » För manuell styrning av ett SHEV-system vid brand
- » Funktion: SHEV ÖPPNA, SHEV Återställa
- » Indikering: Driftberedskap, larm utlöst och störning
- » Integrerad ventilationsknapp, tillval
- » Låsbart utanpåliggande hölje i pressgjuten aluminium med ruta, nyckel och textformulär på 32 språk
- » Finns i 5 pulverlackerad färger

Tillbehör

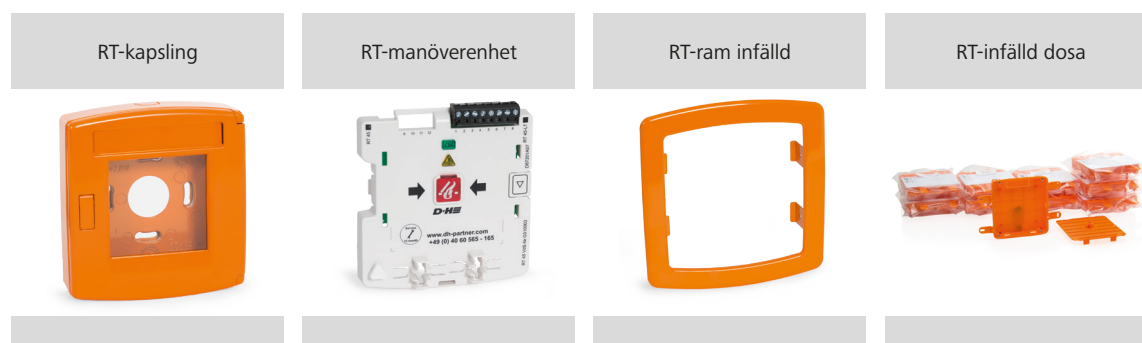

Användningsexempel

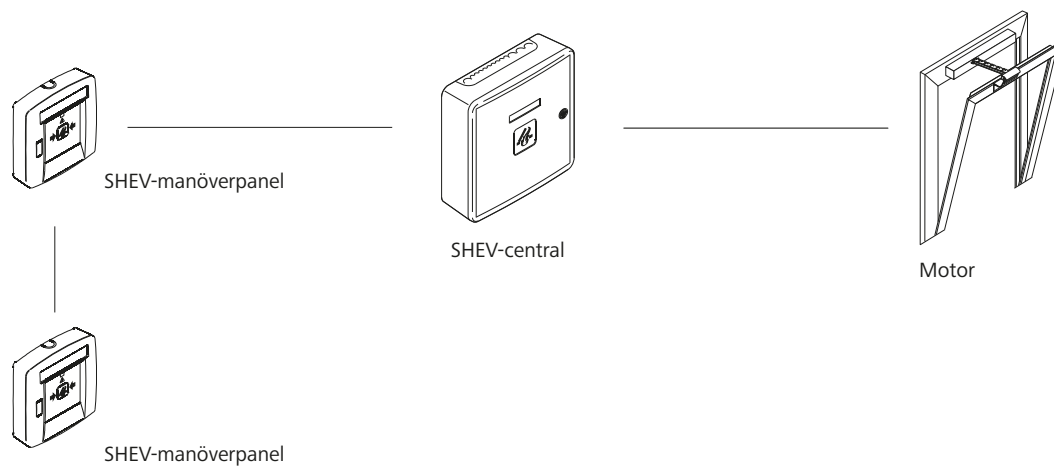

Tekniska data

	RT 45
Inkommande matning	18 ... 28 V DC
Kapslingsklass	IP 40
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
Kapsling	Pressgjuten aluminium
B x H x D	129 x 138 x 39 mm
Vikt	0,31 kg

Godkännande / Certifikat

Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare.



G 510003

Artiklar finns även med följande godkännanden med andra artikelnummer. Tekniska data kan avvika.



Utförande

Typ	Artikelnr	Färg	Anmärkning
RT 45	65.403.23	Orange (~ RAL 2011)	Komplett SHEV-manöverpanel
RT 45/B	65.403.26	Blå (~ RAL 5009)	Komplett SHEV-manöverpanel
RT 45/G	65.403.24	Grå (~ RAL 7035)	Komplett SHEV-manöverpanel
RT 45/R	65.403.25	Röd (~ RAL 3000)	Komplett SHEV-manöverpanel
RT 45/Y	65.403.27	Gul (~ RAL 1004)	Komplett SHEV-manöverpanel

RT 45-LT



Egenskaper

- » För 24 V DC D+H rökventilationscentraler
- » Kan användas som huvud- eller sidomanöverpanel
- » För manuell styrning av ett SHEV-system vid brand
- » Moduluppbyggnad för individuella utföranden
- » Finns i 5 pulverlackerad färger

Godkännande / Certifikat

Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare.



G 510003

Artiklar finns även med följande godkännanden med andra artikelnummer.
Tekniska data kan avvika.



CNBOP-PIB

Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data	
RT GEH02-ALU	65.403.33	RT-kapsling		
		» Låsbart utanpåliggande hölje i pressgjuten aluminium med ruta, nyckel och textformulär på 32 språk	Kapsling	Pressgjuten aluminium
			Färg	Orange (~ RAL 2011)
			B x H x D	129 x 138 x 39 mm
			Vikt	0,26 kg

Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data	
RT GEH02-ALU/G	65.403.34	RT-kapsling		
		» Låsbart utanpåliggande hölje i pressgjuten aluminium med ruta, nyckel och textformulär på 32 språk	Kapsling	Pressgjuten aluminium
			Färg	Grå (~ RAL 7035)
			B x H x D	129 x 138 x 39 mm
			Vikt	0,26 kg

Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data	
RT GEH02-ALU/Y	65.403.37	RT-kapsling		
		» Låsbart utanpåliggande hölje i pressgjuten aluminium med ruta, nyckel och textformulär på 32 språk	Kapsling	Pressgjuten aluminium
			Färg	Gul (~ RAL 1004)
			B x H x D	129 x 138 x 39 mm
			Vikt	0,26 kg

Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data
-----	-----------	-------------	---------------

RT GEH02-LT-ALU

65.403.38

RT-kapsling

- » Låsbart utanpåliggande hölje i pressgjuten aluminium med ruta, nyckel och textformulär på 32 språk
- » Med monteringshål för ventilationsknapp-manöverenhet

Kapsling	Pressgjuten aluminium
Färg	Orange (~ RAL 2011)
B x H x D	129 x 138 x 39 mm
Vikt	0,26 kg



Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data
-----	-----------	-------------	---------------

RT GEH02-LT-ALU/G

65.403.39

RT-kapsling

- » Låsbart utanpåliggande hölje i pressgjuten aluminium med ruta, nyckel och textformulär på 32 språk
- » Med monteringshål för ventilationsknapp-manöverenhet

Kapsling	Pressgjuten aluminium
Färg	Grå (~ RAL 7035)
B x H x D	129 x 138 x 39 mm
Vikt	0,26 kg



Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data
-----	-----------	-------------	---------------

RT GEH02-LT-ALU/Y

65.403.42

RT-kapsling

- » Låsbart utanpåliggande hölje i pressgjuten aluminium med ruta, nyckel och textformulär på 32 språk
- » Med monteringshål för ventilationsknapp-manöverenhet

Kapsling	Pressgjuten aluminium
Färg	Gul (~ RAL 1004)
B x H x D	129 x 138 x 39 mm
Vikt	0,26 kg



Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data
-----	-----------	-------------	---------------


RT BE45-1

66.103.04

RT-manöverenhet

- » Kan användas som huvud- eller sidomanöverpanel
- » Funktion: SHEV ÖPPNA, SHEV Återställa
- » Indikering: Driftberedskap, larm utlöst och störning

Inkommande matning	18 ... 28 V DC
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Vikt	0,05 kg



Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data
-----	-----------	-------------	---------------


RT BE45-1-LT

66.103.05

RT-manöverenhet med ventilationsknapp

- » Kan användas som huvud- eller sidomanöverpanel
- » Funktion: SHEV ÖPPNA, SHEV Återställa
- » Funktion: Ventilation ÖPPNA, Ventilation STÄNGA
- » Indikering: Driftberedskap, larm utlöst, störning och ventilation ÖPPNA

Inkommande matning	18 ... 28 V DC
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Vikt	0,05 kg



Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data
-----	-----------	-------------	---------------


RT BE45-2

30.451.60

RT-manöverenhet

- » För SHEV-aktivering av 2 skilda brand- och rökutrymmen
- » Gemensam jord per DIP-brytare frånskiljningsbar
- » Funktioner per SHEV-område: ÖPPNA / STÄNGA (STÄNGA-knappar ligger dolda)
- » Indikeringar per SHEV-område: Larm-, kontroll- och störningsindikering

Inkommande matning	18 ... 28 V DC
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Vikt	0,08 kg




Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data
-----	-----------	-------------	---------------

RT BE45-3

30.451.70

RT-manöverenhet



- » För SHEV-aktivering av 3 skilda brand- och rökutrymmen
- » Gemensam jord per DIP-brytare frånskiljningsbar
- » Funktioner per SHEV-område: ÖPPNA / STÅNGA (STÅNGA-knappar ligger dolda)
- » Indikeringar per SHEV-område: Larm-, kontroll- och störningsindikering


Inkommande matning	18 ... 28 V DC
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Vikt	0,08 kg

Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data
-----	-----------	-------------	---------------

RT BE42-ST

30.435.12

RT-manöverenhet

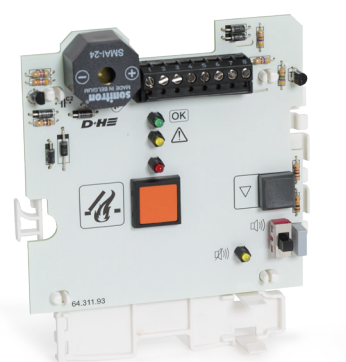

- » Akustisk signal Driftberedskap TILL / FRÅN
- » Funktion: SHEV ÖPPNA, SHEV Återställa
- » Indikering: Driftberedskap, larm utlöst och störning
- » Kontrollindikator blinkar vid SHEV larm, om akustisk signal inte driftklar

Inkommande matning	18 ... 28 V DC
Ljudstyrka	75 dB
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Vikt	0,09 kg

Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data
-----	-----------	-------------	---------------

RT BE42-Z

30.435.62

RT-manöverenhet



- » Kan endast användas tillsammans med standard SHEV-manöverpanel och UM 41 överföringsmodul
- » För 2-tråders ledningar
- » Funktion: SHEV ÖPPNA
- » Indikering: Driftberedskap och larm utlöst
- » Med indikering

Inkommande matning	18 ... 28 V DC
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Vikt	0,05 kg

Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data
-----	-----------	-------------	---------------

RT BE42-Z-K

30.435.64

RT-manöverenhet



- » Kan endast användas tillsammans med standard SHEV-manöverpanel och UM 41 överföringsmodul
- » För 2-tråders ledningar
- » Funktion: SHEV ÖPPNA
- » Indikering: Driftberedskap och larm utlöst
- » Utan indikering

Inkommande matning	18 ... 28 V DC
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115
Vikt	0,05 kg

Typ	Artikelnr	Beskrivning	Beskrivning
-----	-----------	-------------	-------------

RT LT45

30.420.36

RT-ventilationsknapp-manöverenhet

- » Funktion: Ventilation ÖPPNA, Ventilation STÅNGA

B x H	88 x 25 mm
Vikt	0,02 kg



Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data
-----	-----------	-------------	---------------


RT UPR 02


68.104.43

RT-ram infälld

- » Täckram för infälld montering av RT 45/-LT

Material	Aluminium
Färg	Orange (~ RAL 2011)
B x H	170 x 180 mm
Vikt	0,13 kg



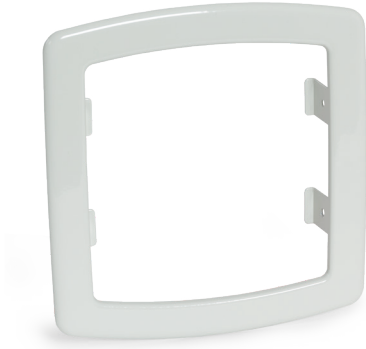Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data	
RT UPR 02/G	68.104.44	RT-ram infälld		
		» Täckram för infälld montering av RT 45/-LT	Material	Aluminium
			Färg	Grå (~ RAL 7035)
			B x H	170 x 180 mm
			Vikt	0,13 kg

Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data	
RT UPD 02	66.103.77	RT-infälld dosa		
		» För infälld montering av RT 45/-LT i ihåliga väggar, sten- och betongväggar	Material	Plast
			Färg	Orange
			B x H x D	220 x 155 x 50 mm
			Vikt	0,12 kg