

RT 45




Prestatiekenmerken

- » Voor 24 V DC D+H RWA-stuurkast
- » Bruikbaar als hoofd- en nevenbedieningsstation
- » Voor het handmatig activeren van een RWA-systeem in geval van brand
- » Functie: RWA OPEN, RWA resetten
- » Display: bedrijfs gereedheid, alarm geactiveerd en storing
- » Geïntegreerde ventilatieknop, optioneel
- » Afsluitbare opbouw aluminiumgietsukbehuizing met breekglas, sleutel en etiket in 32 talen
- » Verkrijgbaar in 5 kleuren poedercoating

Toebehoren

RT-behuizing	RT-bedieningseenheid	RT-frame	RT-inbouwdoos

Toepassingsvoorbeeld

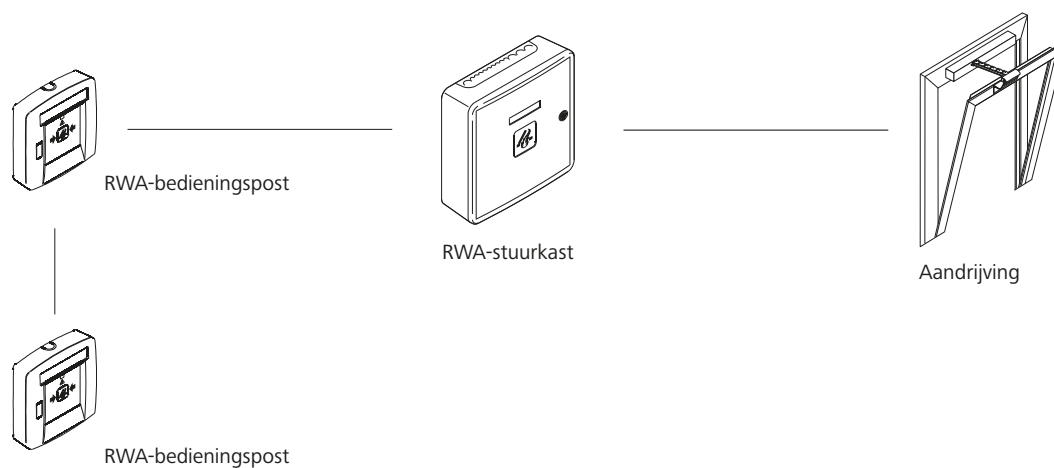

Technische specificaties

	RT 45
Ingangsspanning	18 ... 28 V DC
Beschermingsgrad	IP 40
Temperatuurbereik	-5 °C ... +40 °C
Behuizing	Gegoten aluminium
B x H x D	129 x 138 x 39 mm
Gewicht	0,31 kg

Goedkeuringen / certificaten

Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.



G 510003

Artikel ook leverbaar met de volgende goedkeuringen onder een ander artikelnummer. Technische specificaties kunnen variëren.



Versie

Type	Art.-Nr.	Kleur	Opmerking
RT 45	65.403.23	Oranje (~ RAL 2011)	Complete RWA-bedieningspost
RT 45/B	65.403.26	Blauw (~ RAL 5009)	Complete RWA-bedieningspost
RT 45/G	65.403.24	Grijs (~ RAL 7035)	Complete RWA-bedieningspost
RT 45/R	65.403.25	Rood (~ RAL 3000)	Complete RWA-bedieningspost
RT 45/Y	65.403.27	Geel (~ RAL 1004)	Complete RWA-bedieningspost

RT 45-LT



Prestatiekenmerken

- » Voor 24 V DC D+H RWA-stuurkast
- » Modulair ontwerp voor individuele versies
- » Bruikbaar als hoofd- en nevenbedieningsstation
- » Verkrijgbaar in 5 kleuren poedercoating
- » Voor het handmatig activeren van een RWA-systeem in geval van brand

Goedkeuringen / certificaten

Goedkeuringsgegevens kan u opvragen bij uw D+H partner.



G 510003

Artikel ook leverbaar met de volgende goedkeuringen onder een ander artikelnummer. Technische specificaties kunnen variëren.



Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties	
RT GEH02-ALU	65.403.33	RT-behuizing		
		» Afsluitbare opbouw aluminiumgietstukbehuizing met breekglas, sleutel en etiket in 32 talen	Behuizing	Gegoten aluminium
			Kleur	Oranje (~ RAL 2011)
			B x H x D	129 x 138 x 39 mm
			Gewicht	0,26 kg

Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties	
RT GEH02-ALU/G	65.403.34	RT-behuizing		
		» Afsluitbare opbouw aluminiumgietstukbehuizing met breekglas, sleutel en etiket in 32 talen	Behuizing	Gegoten aluminium
			Kleur	Grijs (~ RAL 7035)
			B x H x D	129 x 138 x 39 mm
			Gewicht	0,26 kg

Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties	
RT GEH02-ALU/Y	65.403.37	RT-behuizing		
		» Afsluitbare opbouw aluminiumgietstukbehuizing met breekglas, sleutel en etiket in 32 talen	Behuizing	Gegoten aluminium
			Kleur	Geel (~ RAL 1004)
			B x H x D	129 x 138 x 39 mm
			Gewicht	0,26 kg

Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties	
RT GEH02-LT-ALU	65.403.38	RT-behuizing		
		» Afsluitbare opbouw aluminiumgietslukbehuizing met breekglas, sleutel en etiket in 32 talen » Met uitsparing voor ventilatiedrukknop	Behuizing	Gegoten aluminium
			Kleur	Oranje (~ RAL 2011)
			B x H x D	129 x 138 x 39 mm
			Gewicht	0,26 kg

Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties	
RT GEH02-LT-ALU/G	65.403.39	RT-behuizing		
		» Afsluitbare opbouw aluminiumgietslukbehuizing met breekglas, sleutel en etiket in 32 talen » Met uitsparing voor ventilatiedrukknop	Behuizing	Gegoten aluminium
			Kleur	Grijs (~ RAL 7035)
			B x H x D	129 x 138 x 39 mm
			Gewicht	0,26 kg

Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties	
RT GEH02-LT-ALU/Y	65.403.42	RT-behuizing		
		» Afsluitbare opbouw aluminiumgietslukbehuizing met breekglas, sleutel en etiket in 32 talen » Met uitsparing voor ventilatiedrukknop	Behuizing	Gegoten aluminium
			Kleur	Geel (~ RAL 1004)
			B x H x D	129 x 138 x 39 mm
			Gewicht	0,26 kg

Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties
------	----------	--------------	--------------------------


RT BE45-1

66.103.04

RT-bedieningseenheid

- » Bruikbaar als hoofd- en nevenbedieningsstation
- » Functie: RWA OPEN, RWA resetten
- » Display: bedrijfsgereedheid, alarm geactiveerd en storing

Ingangsspanning	18 ... 28 V DC
Temperatuurbereik	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Gewicht	0,05 kg



Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties
------	----------	--------------	--------------------------


RT BE45-1-LT

66.103.05

RT-bedieningseenheid met ventilatiedrukknop

- » Bruikbaar als hoofd- en nevenbedieningsstation
- » Functie: RWA OPEN, RWA resetten
- » Functie: ventilatie OPEN, ventilatie GESLOTEN
- » Display: bedrijfsgereedheid, alarm geactiveerd, storing en ventilatie OPEN

Ingangsspanning	18 ... 28 V DC
Temperatuurbereik	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Gewicht	0,05 kg



Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties
------	----------	--------------	--------------------------


RT BE45-2


30.451.60

RT-bedieningseenheid

- » Voor RWA-activering van 2 aparte brand- en rookcompartimenten
- » Gemeenschappelijke massa per DIP-schakelaar scheidbaar
- » Functies per RWA-compartiment: OPEN / GESLOTEN (GESLOTEN knoppen zitten verborgen)
- » Indicaties per RWA-compartiment: alarm-, controle- en storingsweergave

Ingangsspanning	18 ... 28 V DC
Temperatuurbereik	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Gewicht	0,08 kg



Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties	
RT BE45-3	30.451.70	RT-bedieningseenheid		
		» Voor RWA activering van 3 aparte brand- en rookcompartimenten » Gemeenschappelijke massa per DIP-schakelaar scheidbaar » Functies per RWA-compartiment: OPEN / GESLOTEN (GESLOTEN knoppen zitten verborgen) » Indicaties per RWA-compartiment: alarm-, controle- en storingsweergave	Ingangsspanning	18 ... 28 V DC
			Temperatuurbereik	-5 °C ... +40 °C
			B x H	105 x 115 mm
			Gewicht	0,08 kg

Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties	
RT BE42-ST	30.435.12	RT-bedieningseenheid		
		» Akoestisch signaal voor bedrijfsgereedheid AAN / UIT » Functie: RWA OPEN, RWA resetten » Display: bedrijfsgereedheid, alarm geactiveerd en storing » Controleled knippert bij RWA alarm, als het akoestische signaal niet ingesteld is	Ingangsspanning	18 ... 28 V DC
			Volume	75 dB
			Temperatuurbereik	-5 °C ... +40 °C
			B x H	105 x 115 mm
			Gewicht	0,09 kg

Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties	
RT BE42-Z	30.435.62	RT-bedieningseenheid		
		» Alleen in combinatie met standaard RWA-bedieningspost en UM 41 overdrachtsmodule inschakelbaar » Voor 2-aderige kabels » Functie: RWA OPEN » Display: bedrijfsgereedheid en alarm geactiveerd » Met controledisplay	Ingangsspanning	18 ... 28 V DC
			Temperatuurbereik	-5 °C ... +40 °C
			B x H	105 x 115 mm
			Gewicht	0,05 kg

Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties
------	----------	--------------	--------------------------

RT BE42-Z-K

30.435.64

RT-bedieningseenheid



- » Alleen in combinatie met standaard RWA-bedieningspost en UM 41 overdrachtsmodule inschakelbaar
- » Voor 2-aderige kabels
- » Functie: RWA OPEN
- » Display: bedrijfsgereedheid en alarm geactiveerd
- » Zonder controledisplay

Ingangsspanning	18 ... 28 V DC
Temperatuurbereik	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115
Gewicht	0,05 kg

Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Omschrijving
------	----------	--------------	--------------

RT LT45

30.420.36

RT ventilatiedrukknop-bedieningseenheid

- » Functie: ventilatie OPEN, ventilatie GESLOTEN

B x H	88 x 25 mm
Gewicht	0,02 kg



Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties
------	----------	--------------	--------------------------


RT UPR 02

68.104.43

RT-frame

- » Afdekframe voor inbouwmontage van de RT 45/ LT

Materiaal	Aluminium
Kleur	Oranje (~ RAL 2011)
B x H	170 x 180 mm
Gewicht	0,13 kg




Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties
------	----------	--------------	--------------------------

RT UPR 02/G

68.104.44

RT-frame

- » Afdekframe voor inbouwmontage van de RT 45/ LT

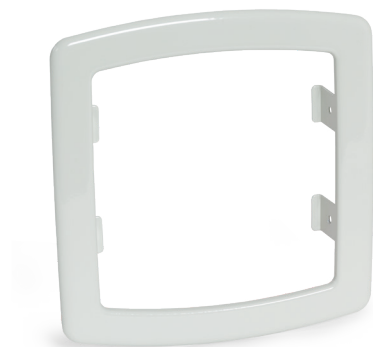

Materiaal	Aluminium
Kleur	Grijs (~ RAL 7035)
B x H	170 x 180 mm
Gewicht	0,13 kg

Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties
------	----------	--------------	--------------------------

RT UPD 02

66.103.77

RT-inbouwdoos

- » Voor inbouw montage van een RT 45/ LT in spouwmuren, stenen- of betonwanden



Materiaal	Kunststof
Kleur	Oranje
B x H x D	220 x 155 x 50 mm
Gewicht	0,12 kg